

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ





Производитель: ЗАО «Пожтехника», 210602,
Республика Беларусь,
г. Витебск, ул. М. Горького, д. 145

ЭКСПОРТ

+375 (29) 668 22 77
ptc01.com

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

8 (800) 555 77 22
звонок бесплатный
ptc01.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

+375 (29) 667 22 77
fire.by

подписывайтесь
на наш **youtube**-канал



ПОЖТЕХНИКА — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Более 28 лет Пожтехника предоставляет заказчикам передовые решения в пожаротушении для защиты зданий и строительных объектов общественной и промышленной инфраструктуры, в том числе предприятий нефти, газа, энергетики, транспорта, включая морские порты, а также для оснащения транспортных средств, включая морские суда

Располагая опытом работы с 1994 года, офисами продаж и складами в Москве, Санкт-Петербурге и областных центрах Беларуси, компания полноценно представляет для заказчиков всю выпускаемую номенклатуру завода, известную потребителям под товарными брендами МИГ, ИНЕЙ и ПРЕСТИЖ, включая ее фирменное гарантийное и послегарантийное обслуживание

Прогрессивный дизайн, максимальная огнетушащая способность, защита от коррозии в соответствии со стандартами ЕАЭС, EN, а также продукция по индивидуальным требованиям любой сложности!

ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ПОЖТЕХНИКУ ?

1

Весомые преимущества огнетушителей ПОЖТЕХНИКИ по техническим параметрам: повышенная огнетушащая способность, увеличенный срок службы и гарантии, использование азота в качестве вытесняющего газа

2

Надёжность решений ПОЖТЕХНИКИ: за 28 лет работы средства пожаротушения ПОЖТЕХНИКИ доказали свою функциональную надёжность в процессе их эксплуатации, заслужив доверие самых требовательных потребителей, став для них специфической страховкой от пожара, ведь ущерб от пожара всегда несопоставим с расходами на его предотвращение

3

Экономия на эксплуатации с ПОЖТЕХНИКОЙ: за счет применения высококачественных компонентов, современных технологий и жесткого контроля качества огнетушители МИГ и ИНЕЙ имеют повышенные эксплуатационные характеристики


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ




Дом, квартира



Объекты социальной
инфраструктуры



Промышленные
объекты



Технические
объекты



Любой вид
транспорта

4

Огнетушители
из нержавеющей
стали МИГ

6

Классификация
пожаров

7

Ранг
огнетушителя

8

Огнетушители МИГ
для транспорта

10

Преимущества
огнетушителей
МИГ, МИГ Е

11

Огнетушители
в коррозионно-стойком
исполнении

12

Устройства
пожаротушения
автономные
МПП МИГ

16

Огнетушители
переносные
порошковые МИГ

18

Огнетушители передвижные
порошковые МИГ

20

Огнетушители
порошковые МИГ Е

21

Огнетушители порошковые
МИГ Е с пусковым баллоном
высокого давления

22

Огнетушители
воздушно-пенные МИГ
с фторсодержащим зарядом

24

Огнетушители
хладоновые ИНЕЙ



26

Огнетушители воздушно-пенные МИГ Е с баллоном высокого давления с фторсодержащим зарядом

28

Огнетушители углекислотные ИНЕЙ

30

Огнетушители передвижные углекислотные ИНЕЙ в коррозионно-стойком исполнении МОРСКОЙ

32

Транспортные кронштейны МИГ для огнетушителей

36

Подставки и чехлы для огнетушителей

40

Щиты пожарные ПРЕСТИЖ

42

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ для огнетушителей

43

Запасные части к огнетушителям

52

Услуги фирменного ремонта и перезарядка огнетушителей

54

Работы, выполняемые при капитальном ремонте огнетушителей на заводе-изготовителе

ОГНЕТУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МИГ®

Нестандартный подход к индивидуальному подарку по любому поводу. Имеют не только привлекательный внешний вид, но и обладают повышенной огнетушащей способностью по сравнению со стандартными огнетушителями!



СУВЕНИРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕННЫ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304



ОП-1 (з)-АВСЕ МИГ
(1А 21В С Е)

Арт. 111-72



ОП-2 (з)-АВСЕ МИГ
(2А 55В С Е)

Арт. 111-14



ОП-4 (з)-АВСЕ МИГ
(2А 70В С Е)

Арт. 111-73



ОП-6 (з)-АВСЕ МИГ
(4А 144В С Е)

Арт. 111-28

НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПОРОШКОВЫХ

Обозначение при заказе	Артикул	Ранг	Габаритные размеры, мм, не более	Масса нетто, кг, не более	Объем баллона, л	Масса ОТВ, кг
ОП-1 (з)- АВСЕ МИГ (1А, 21В, С, Е), нержавеющая сталь	111-72	1А 21В С Е	340x120	2,2	1	1,0
ОП-1(з)-АВСЕ МИГ (1А, 21В, С, Е), под хром	111-194	1А 21В С Е	340x92	2,2	1	1,0
ОП-2(з)-АВСЕ МИГ (2А, 55В, С, Е), нержавеющая сталь	111-14	2А 55В С Е	405x120	3,6	2,5	2,0
ОП-2(з)-АВСЕ МИГ (1А, 21В, С, Е), под хром	111-167	2А 55В С Е	405x120	3,6	2,5	2,0
ОП-3(з)-АВСЕ МИГ (2А, 55В, С, Е), нержавеющая сталь	111-132	2А 55В С Е	365x150	4,8	3,8	3,0
ОП-4(з)-АВСЕ МИГ (2А, 70В, С, Е), нержавеющая сталь	111-73	2А 70В С Е	430x150	11,4	10	8,0
ОП-6(з)-АВСЕ МИГ (4А, 144В, С, Е), нержавеющая сталь	111-128	4А 144В С Е	585x150	9,0	7,5	6,0
ОП-8 (з)- АВСЕ МИГ (4А, 144В, С, Е), нержавеющая сталь	111-139	4А 144В С Е	560x185	6,3	5	4,0
ОП-9 (з)- АВСЕ МИГ (4А, 183В, С, Е), нержавеющая сталь	111-181	4А 183В С Е	590x185	12,5	11,3	9,0
ОП-10 (з)- АВСЕ МИГ (4А, 183В, С, Е), нержавеющая сталь	111-177	4А 183В С Е	640x185	14,0	12,5	10
ОП-12(з)- АВСЕ МИГ О2 (6А, 223В, С, Е), нержавеющая сталь	111-191	6А 233В С Е	880x185	23	14,8	12
ОП-25(з)- АВСЕ МИГ О2 (10А, 233В, С, Е), нержавеющая сталь	111-192	10А 233В С Е	850x330	50	32	25



Самый легкий!
Передвижной огнетушитель ОП-12 (з)
может применяться вместо обычного
огнетушителя ОП-35/ОП-50



ОП-25 (з)-АВСЕМИГ
(10А 233В С Е)

ОП-12 (з)-АВСЕМИГ
(6А 233В С Е)



Арт. 111-194



Арт. 111-167



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ

ВЫПУСКА ИЗ ГОСТ 27331-87 «ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ»

Класс пожара	Характеристика класса	Обозначение подкласса	Характеристики подкласса
А	горение твердых веществ	A1	горение твердых веществ, сопровождающееся тлением (например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий)
		A2	горение твердых веществ, не сопровождающееся тлением (например, пластмассы)
В	горение жидких веществ	B1	горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например, бензина, эфира), а также сжижаемых твердых веществ (например, парафина)
		B2	горение жидких веществ, растворимых в воде (например, спиртов, метанола, глицерина)
С	горение газообразных веществ	—	—
D	горение металлов	D1	горение легких металлов, за исключением щелочных (например, алюминия, магния и их сплавов)
		D2	горение щелочных и других подобных металлов (например, натрия, калия)
		D3	горение металлосодержащих соединений (например, металлоорганических соединений, гидридов металлов)

ПИКТОГРАММЫ КЛАССОВ ПОЖАРОВ

выпуска из ГОСТ 27331-87, ГОСТ Р 51057-2001, ГОСТ Р 51017-2009



Твердые горючие вещества



Горючие жидкости



Горючие газы



Металлы и метал-
лосодержащие
вещества



Электрооборудование
под напряжением
не более ... В

КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д)

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении
А повышенная взрывопожаро- опасность	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 280 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
Б взрывопожаро- опасность	Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 280 °С, горючие жидкости (далее ГЖ) в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
В1-В4 пожароопасность	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б
Г умеренная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Д пониженная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

РАНГ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Ранг — это основная характеристика огнетушителя, определяющая размер модельного очага, который огнетушитель смог потушить. Модельный очаг – искусственно созданный очаг пожара, предназначенный для определения огнетушащей способности огнетушителя.

При испытаниях огнетушителей по классу пожара А модельный очаг представляет собой деревянный штабель из бруса, сложенный в виде куба, под который помещен металлический поддон с горючей жидкостью.

При испытаниях огнетушителей по классу пожара В модельный очаг представляет собой круглый противень, изготовленный из листовой стали, в который помещается горючая жидкость.

Размеры и количество брусков, диаметр противня, количество горящего жидкого вещества и их соответствие рангам строго регламентируются ГОСТ.

РАНГ ОГНЕТУШИТЕЛЯ – ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА!



Модельный очаг
класса А



Модельный очаг
класса В

Параметры модельных очагов класса А			Параметры модельных очагов класса В		
Обозначение модельного очага (ранг огнетушителя)	Количество деревянных брусков в штабеле, шт.	Площадь свободной поверхности модельного очага, кв. м	Обозначение модельного очага (ранг огнетушителя)	Количество горючего, дм	Диаметр противня, мм
0.1А	18	0.48	1В	0.7	200
0.3А	28	1.27	2В	1.3	300
0.5А	45	2.37	3В	2.0	350
0.7А	54	3.55	5В	3.5	450
1А	72	4.70	8В	5	600
2А	112	9.36	13В	9	700
3А	144	13.89	21В	14	900
4А	180	18.66	34В	23	1200
6А	230	27.70	55В	37	1500
10А	324	46.04	70В	47	1700
15А	450	66.19	89В	59	1900
20А	561	86.14	113В	75	2150
–	–	–	144В	96	2400
–	–	–	183В	122	2700
–	–	–	233В	155	3000

ОГНЕТУШИТЕЛИ МИГ® ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Компактный и легкий автомобильный порошковый огнетушитель ОП-1 (з) АВСЕ МИГ с повышенной огнетушащей способностью, полностью адаптированный к требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011

Рекомендован заводом Пожтехника:

- для перевозки людей (категории М1, М2, М3);
- для перевозки грузов (категория N)

ВАЖНО ЗНАТЬ

Огнетушащая способность огнетушителя ОП-1(з)-АВСЕ МИГ соответствует жесткому европейскому нормативу EN3 и значительно выше, чем у обычного огнетушителя ОП-1 (0.5А 13В С Е), а также обычного огнетушителя ОП-2 (0.7А 21В С Е)

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПИСКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 ТР ТС 018/2011

Категория М – транспортные средства, имеющие не менее 4 колес и используемые для перевозки пассажиров;

Категория М1 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения – легковые автомобили;

Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства и их шасси, в том числе:

Категория М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т. ;

Категория М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т. ;

Категория N – транспортные средства, используемые для перевозки грузов – автомобили грузовые и их шасси

ОСНАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ, ВЫПИСКА ИЗ ТР ТС 018/2011 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 П. 11.4

Независимо от наличия автоматической системы пожаротушения, транспортные средства категории М1 оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 1 л, транспортные средства категорий М2, М3 и N оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 2 л. Огнетушитель размещается в легкодоступном месте. У транспортных средств категорий М2 и М3 огнетушитель размещается поблизости от рабочего места водителя. В случае двухэтажного транспортного средства на верхнем этаже должен находиться дополнительный огнетушитель. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен.

ВЫПИСКА ИЗ ГОСТ 34394-2018 «ЛОКОМОТИВЫ И МОТОРВАГОННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

10.2 Огнетушители, предназначенные для оснащения ТПС, по транспортной тряске, должны отвечать требованиям национальных нормативных документов.

10.5 Количество огнетушителей определяют на основании их тактико-технических характеристик при условии, что они должны обеспечить ликвидацию горения для класса пожара А минимум ранга 2А, для класса пожара В – минимум ранга 55В по требованиям национальных нормативных документов

КОЛИЧЕСТВО ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ТПС

Класс функциональной пожарной опасности ТПС	Количество огнетушителей, шт; не менее
P1.1, P1.2, P1.3, P3.1, P3.2, P3.3, P4.1, P4.2	2 ¹⁾
P2.1, P2.2	2 ²⁾ 2 ³⁾
P2.3, P2.4, P2.5	2 ²⁾

¹⁾ Из расчета на каждую секцию. При использовании ТПС класса РЗ для транспортировки составов с опасными грузами локомотив дополнительно оснащается двумя огнетушителями. ²⁾ Из расчета на каждую кабину машиниста размещение – в кабине машиниста или в служебном тамбуре (в непосредственной близости от кабины машиниста). ³⁾ Для высокоскоростного ТПС – из расчета на каждую секцию

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ (ВЫПИСКА ИЗ ППБ 01-2018)

Первичные средства пожаротушения должны располагаться в закреплённом состоянии в местах, установленных предприятием – изготовителем автотранспортного средства. Если конструкцией автотранспортного средства эти места не предусмотрены, то они должны находиться в легкодоступном месте. В автобусе один огнетушитель должен находиться в кабине водителя, второй – в пассажирском салоне.



НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Обозначение при заказе	Артикул	Сувенирное исполнение из нержавеющей стали	Ранг	Объем баллона, л	Диаметр корпуса в местах крепления кронштейна	Климатическое исполнение	Уровень защиты по ISO 12944-2
ОП-1 (з) – АВСЕ МИГ (1А 21В С Е)	111-126	111-72	1А 21В С Е	2,0	110	O2	C2
ОП-1 (з) – АВСЕ ОМ2 МИГ (1А 21В С Е)	111-200					ОМ2	C4-H
ОП-1 (з) – АВСЕ МИГ (1А 21В С Е)	111-183					O2	C2
ОП-1 (з) – АВСЕ ОМ2 МИГ (1А 21В С Е)	111-250	111-184	1А 21В С Е	1,3	90	ОМ2	C4-H
ОП-2 (з) – АВСЕ МИГ (2А 55В С Е)	111-01	111-14	2А 55В С Е	2,5	110	O2	C2
ОП-2 (з) – АВСЕ ОМ2 МИГ (2А 55В С Е)	111-201					ОМ2	C4-H
ОП-3 (з) – АВСЕ МИГ (1А 21В С Е)	111-62					O2	C2
ОП-3 (з) – АВСЕ ОМ2 МИГ (1А 21В С Е)	111-203	111-179	2А 55В С Е	3,8	110	ОМ2	C4-H
ОП-3 (з) – АВСЕ МИГ 1А 21В С Е)	111-03	111-132	2А 55В С Е	3,8	148	O2	C2
ОП-3 (з) – АВСЕ ОМ2 МИГ (1А 21В С Е)	111-202					ОМ2	C4-H

ПРЕИМУЩЕСТВА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ МИГ®, МИГ Е®

Порошковые огнетушители МИГ и МИГ Е серийно выпускаются более 20 лет, зарекомендовали себя как высоконадежные средства первичного пожаротушения, обладающие следующими преимуществами:

СРОК СЛУЖБЫ 15 ЛЕТ

за счет применения надежных и прочных баллонов собственного производства, сертифицированных на соответствие требованиям Технического регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», с маркировкой записей паспорта, выбитых на баллоне механическим способом, что исключает истирание при неблагоприятных условиях эксплуатации;




ПРОГРЕССИВНЫЙ ДИЗАЙН

Баллон для огнетушителя изготовлен в прогрессивном дизайне по европейским нормативам безопасности из специальной стали, ведется их сертификация на право маркировки знаком CE



НАДЕЖНОСТЬ БАЛЛОНА

Баллон изготовлен методом глубокой вытяжки. Новый технологический процесс позволяет обеспечить необходимые геометрические показатели качества



КРОНШТЕЙНЫ

Наличие транспортных кронштейнов для всех видов огнетушителей



МАРКИРОВКА

Маркировка паспорта огнетушителя механическим способом – сохранение маркировки в течении всего срока службы огнетушителя, увеличенная толщина стенки



ИНОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗПУ

Запорно-пусковое устройство МИГ, полностью соответствует требованиям ГОСТ и обладает рядом важных преимуществ вследствие применения специального профиля резьбы (+ имеет повышенную ударопрочность)



ЭТИКЕТКА

Маркировка этикетки выполнена краской – повышенная износостойкость и экологичность!



ОГНЕТУШАЩИЙ ПОРОШОК

Внедрение современной технологии зарядки очищенным от водяных паров азотом для профессиональных огнетушителей позволяет избежать слеживаемости порошка и увеличить ранг огнетушителей

4 ГОДА ГАРАНТИИ

Гарантия на все огнетушители МИГ и МИГ Е – 4 года, при предъявлении в уполномоченном центре (Москва, Санкт-Петербург, Минск, областные центры Беларуси)



ОГНЕТУШИТЕЛИ В КОРРОЗИОННО-СТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ

Отличительной характеристикой выпускаемых огнетушителей МИГ и ИНЕЙ является их высокая эксплуатационная надежность, обусловленная проверенной конструкцией и применением высококачественных компонентов и современных специальных технологических процессов: сварки, полимерных покрытий, зарядки, контроля. Для любого огнетушителя основным показателем качества является его огнетушащая способность

ОГНЕТУШИТЕЛИ МИГ И ИНЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ СОГЛАСНО ISO 12944-5:


- по **C2 (низкая)**: неотапливаемые здания, где может появиться конденсация (применяется однослойное покрытие);
- по **C4-H (высокая)**: промышленные и прибрежные территории с умеренной соленостью: химические заводы, плавательные бассейны, судоремонтные заводы;
- по **C5-M (очень высокая)**: прибрежные и морские территории с высокой соленостью, например, здания и зоны с почти постоянной конденсацией и очень высоким уровнем загрязнения

От коррозионной агрессивности среды зависит:

- тип краски, используемой для защиты;
- общая толщина системы окрашивания;
- требуемая подготовка поверхности.

Предлагаемый комплекс защиты состоит из подготовки поверхности для окрашивания и 2-слойного лакокрасочного покрытия:

- Подготовка поверхности производится дробеструйным методом по ISO 8501, что позволяет очистить поверхность от масляных и жировых загрязнений, окислы и ржавчины;
- Для защиты огнетушителей от соленой воды и ее паров, а также соляных растворов наносится цинконаполненная грунтовка в 1 или 2 слоя;
- Финишное покрытие – полиэфирное (для огнетушителей с покрытием по C4H) или акрил алифатический полиуретан (для огнетушителей с покрытием C5M) с улучшенным УФ-сопротивлением красного цвета (возможны различные цвета по каталогу RAL), который позволяет достичь превосходной стойкости к ультрафиолету.

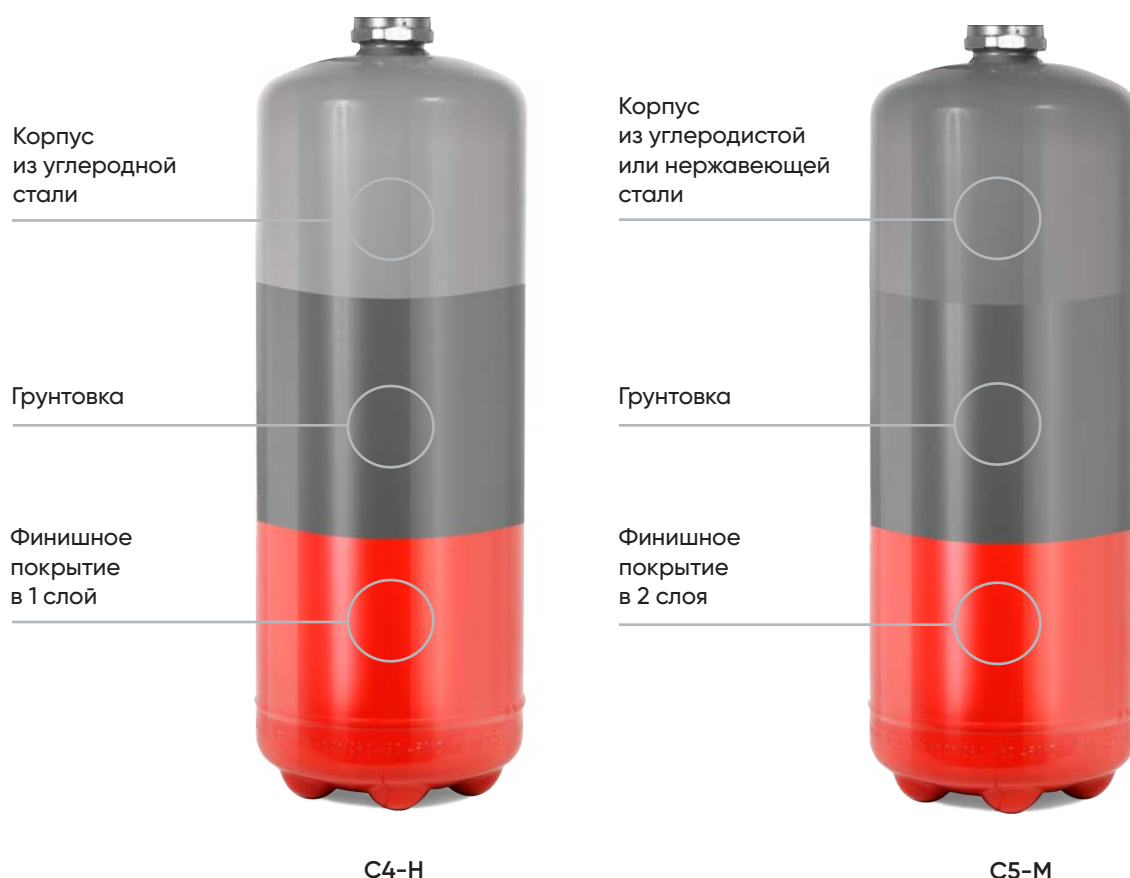

УСТРОЙСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ МПП МИГ®

Самосрабатывающие огнетушители МПП МИГ – это надежное решение, которое не требует подключения к внешнему источнику питания и каких-либо дополнительных датчиков, потому что содержит в своей конструкции тепловой замок, который запускается от температуры (в зависимости от модели – от 68 до 141 °С) в течение 1 минуты

ТУШАТ ЗА 15 СЕКУНД 



МПП (Н)-2,5-КД-1-3
УХЛ1 МИГ




МПП (Н)-5-КД-1-3
УХЛ1 МИГ



МПП (Н)-7-КД-1-3
УХЛ1 МИГ



МПП (Н)-7-КД-1-3
УХЛ1 МИГ

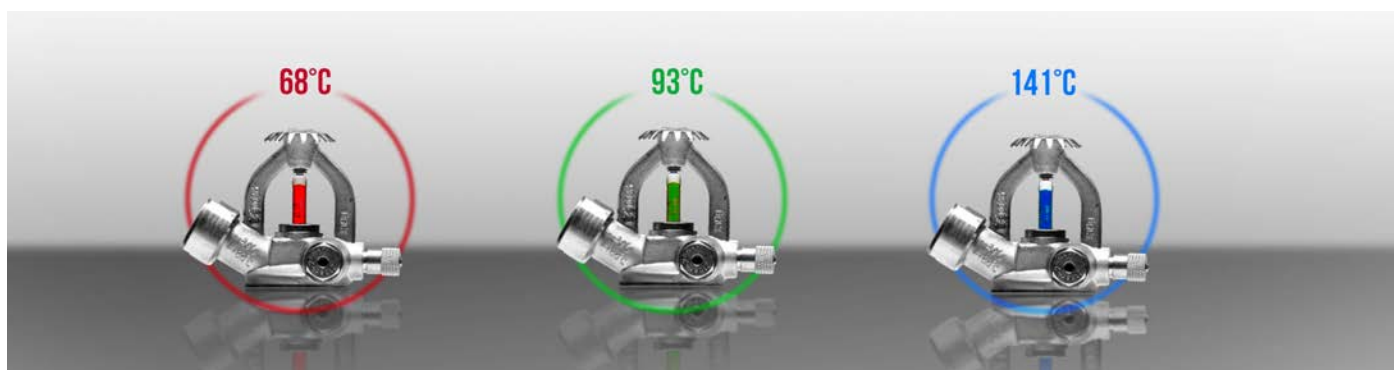

НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ САМОСРАБАТЫВАЮЩИХ

Торговое наименование	Обозначение	Артикул	Температура срабатывания, °С	Габаритные размеры, мм, не более	Масса нетто, кг, не более	Масса ОТВ, кг	Защищаемая площадь, м², не менее, при тушении модельного очага класса А	Защищаемый объем, м³, не менее, при тушении модельного очага класса В	Высота крепления модуля, м	Тип крепления
МПП-2,5/68Д МИГ	МПП (Н)-2,5-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-31	68 °С	240x185	3,8	2,3	до 18	до 12	2,5-3,0	настенное и потолочное
МПП-2,5/93Д МИГ		211-36	93 °С							
МПП-2,5/141Д МИГ		211-41	141 °С							
МПП-5/68Д МИГ	МПП (Н)-5-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-32	68 °С	330x185	6,8	4,5	до 35	до 15	3,0-3,5	
МПП-5/93Д МИГ		211-37	93 °С							
МПП-5/141Д МИГ		211-42	141 °С							
МПП-7/68Д МИГ	МПП (Н)-7-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-33	68 °С	420x185	9,4	6,5	до 75	до 18	2,5-3,5	
МПП-7/93Д МИГ		211-38	93 °С							
МПП-7/141Д МИГ		211-43	141 °С							
МПП-7/68Д МИГ (диск)	МПП (Н)-7-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-34	68 °С	230x330	9,4	6,5	до 75	до 18	2,5-3,5	потолочное
МПП-7/93Д МИГ (диск)		211-39	93 °С							
МПП-7/141Д МИГ (диск)		211-44	141 °С							
МПП-12/68Д МИГ	МПП (Н)-12-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-35	68 °С	310x330	17,1	10,5	до 100	до 32	2,5-4,0	
МПП-12/93Д МИГ		211-40	93 °С							
МПП-12/141Д МИГ		211-45	141 °С							



ТЕПЛОВОЙ ЗАМОК

СРАБАТЫВАЕТ

ОТ **68°C**

В ТЕЧЕНИЕ

1 МИНУТЫ!



ТУШИТ ЗА
15 СЕКУНД!



СООТВЕТСТВУЕТ
ТЕХНИЧЕСКИМ
РЕГЛАМЕНТАМ И
ГОСТ

4

ГОДА
ГАРАНТИИ



СРОК СЛУЖБЫ
15 ЛЕТ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОТ -50 ДО +50 °C



**РЕКОМЕНДУЕМОЕ
МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:**

дом, котельная,
электрощитовая,
мастерская, гараж,
чердак, кладовка,
объекты социальной
инфраструктуры,
промышленные объекты,
технические объекты,
небольшие офисы



НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ САМОСРАБАТЫВАЮЩИХ

Торговое наименование	Обозначение	Артикул	Температура срабатывания, °С
МПП-2,5/68Б МИГ	МПП (Н)-2,5-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-01	68 °С
МПП-2,5/93Б МИГ		211-07	93 °С
МПП-2,5/141Б МИГ		211-13	141 °С
МПП-5/68Б МИГ	МПП (Н)-5-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-03	68 °С
МПП-5/93Б МИГ		211-09	93 °С
МПП-5/141Б МИГ		211-15	141 °С
МПП-7/68Б МИГ	МПП (Н)-7-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-05	68 °С
МПП-7/93Б МИГ		211-11	93 °С
МПП-7/141Б МИГ		211-17	141 °С
МПП-7/68Б МИГ (диск)	МПП (Н)-7-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-19	68 °С
МПП-7/93Б МИГ (диск)		211-21	93 °С
МПП-7/141Б МИГ (диск)		211-24	141 °С
МПП-12/68Б МИГ	МПП (Н)-12-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-26	68 °С
МПП-12/93Б МИГ		211-27	93 °С
МПП-12/141Б МИГ		211-29	141 °С

Торговое наименование	Обозначение	Артикул	Температура срабатывания, °С
МПП-2,5/68К МИГ	МПП (Н)-2,5-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-02	68 °С
МПП-2,5/93К МИГ		211-08	93 °С
МПП-2,5/141К МИГ		211-14	141 °С
МПП-5/68К МИГ	МПП (Н)-5-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-04	68 °С
МПП-5/93К МИГ		211-10	93 °С
МПП-5/141К МИГ		211-16	141 °С
МПП-7/68К МИГ	МПП (Н)-7-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-06	68 °С
МПП-7/93К МИГ		211-12	93 °С
МПП-7/141К МИГ		211-18	141 °С
МПП-7/68К МИГ (диск)	МПП (Н)-7-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-20	68 °С
МПП-7/93К МИГ (диск)		211-22	93 °С
МПП-7/141К МИГ (диск)		211-23	141 °С
МПП-12/68К МИГ	МПП (Н)-12-КД-1-3 УХЛ1 МИГ	211-25	68 °С
МПП-12/93К МИГ		211-28	93 °С
МПП-12/141К МИГ		211-30	141 °С


СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ МПП МИГ

МПП МИГ можно устанавливать на объекте на вертикальные и потолочные конструкции. Для этого в комплект поставки модулей входят детали для всех видов крепления:

- подвеска для потолочного крепления;
- настенный кронштейн для крепления на стену или колонну, кроме МПП-7 (диск), МПП-12;
- комплект крепежа подвески или настенного кронштейна.


При монтаже на объектах, где требуется потолочное крепление с понижением высоты крепления МПП, используется шпилька М8 или труба 10х2, которые необходимо надежно закрепить на потолке. Подвесная конструкция должна обеспечивать жесткое крепление модулей.

Схема крепления модулей на стену:

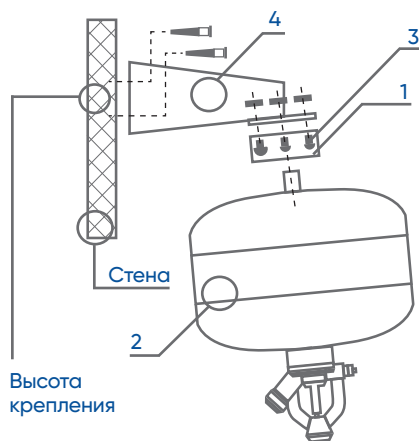


1. отвинтить подвеску 1 с модуля 2;
2. закрепить подвеску 1, с помощью винта 3;
3. настенный кронштейн с подвеской закрепить на стене при помощи шурупов;
4. закрутить модуль в подвеску.

Схема крепления модулей на потолок:

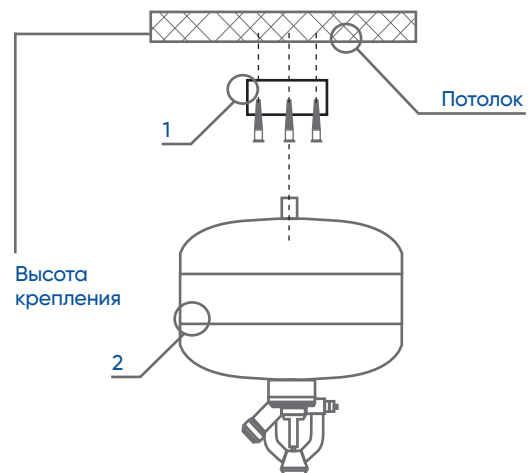


1. отвинтить подвеску 1 с модуля 2;
2. закрепить подвеску 1, с помощью шурупов на потолке;
3. закрутить модуль в подвеску.

Схема крепления модулей к высокому потолку (вариант предусматривает подвесную конструкцию в виде анкера и шпильки с резьбой М8):

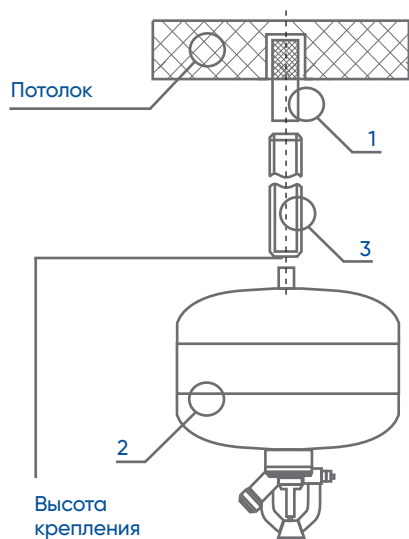

1. В потолок установить забиваемый анкер 1;
2. В анкер ввинтить шпильку 3;
3. Открутить подвеску с модуля;
4. Завинтить модуль на шпильку.

Схема крепления модулей к высокому потолку (вариант предусматривает подвесную конструкцию в виде трубы 10х2 с приваренными с двух сторон металлическими пластинами):

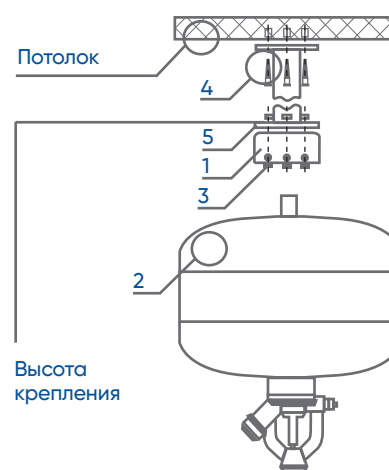

1. Открутить подвеску 1 с модуля 2;
2. Закрепить подвеску 1, к пластине 5 подвесной конструкции 4;
3. Закрепить подвесную конструкцию с помощью шурупов на потолок;
4. Завинтить модуль в подвеску.

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ МИГ®

Порошковые огнетушители МИГ серийно выпускаются более 20 лет, заряжены высокоэффективным универсальным огнетушащим порошком и предназначены для тушения всех классов пожаров (А В С Е) – возгораний твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В. При производстве применяются надежные комплектующие собственного изготовления: запорно-пусковые устройства (ЗПУ) МИГ, а также сварные баллоны БП МИГ, имеющие сертификат соответствия ТР ТС 032/2013



РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:

дом/квартира, объекты социальной инфраструктуры, промышленные объекты, технические объекты, любой вид транспорта, небольшие офисы



ОП-1 (3) - АВСЕ МИГ
(1А 21В С Е)



ОП-2 (3) - АВСЕ МИГ
(2А 55В С Е)



ОП-3 (3) - АВСЕ МИГ
(2А 55В С Е)



ОП-4 (3) - АВСЕ МИГ
(2А 70В С Е)



ОП-6 (3) - АВСЕ МИГ
(4А 144В С Е)

НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ ПОРОШКОВЫХ

Обозначение при заказе	Артикул	Ранг	Габаритные размеры, мм, не более	Масса нетто, кг, не более	Объем баллона, л	Масса ОТВ, кг	Транспортные кронштейны	Климатическое исполнение	Уровень защиты по ISO 12944-5	Одобрение РМРС
ОП-1 (3) - АВСЕ МИГ (1А 21В С Е)	111-183	1А 21В С Е	340x92	2,2	1,3	1,0	КТП-1 (d105-115), КТМ-1 (d110), КТХ-1	O4	C2	-
ОП-1 (3) - АВСЕ ОМ2 МИГ (1А 21В С Е)	111-250							OM2	C4-H	-
ОП-1 (3) - АВСЕ МИГ (1А 21В С Е)	111-126	1А 21В С Е	340x120	2	2			O2	C2	-
ОП-1 (3) - АВСЕ ОМ2 МИГ (1А 21В С Е)	111-200							OM2	C4-H	
	111-230								C5-M	
ОП-2 (3) - АВСЕ МИГ (2А 55В С Е)	111-01	2А 55В С Е	405x120	3,6	6	2,0	КТП-2 (d105-115), КТМ-2 (d110), КТХ-2, КТХ-2+ (газель)	O2	C2	-
ОП-2 (3) - АВСЕ ОМ2 МИГ (2А 55В С Е)	111-201							OM2	C4-H	
	111-229								C5-M	
ОП-3 (3) - АВСЕ МИГ (2А 55В С Е)	111-62	2А 55В С Е	505x120	4,8	8	3,0	КТП-3, КТП-3+ (газель) (d105-115), КТМ-3 (d110), КТМ-3+ (d147), КТХ-3, КТХ-3+	O2	C2	-
ОП-3 (3) - АВСЕ ОМ2 МИГ (2А 55В С Е)	111-203							OM2	C4-H	
	111-232								C5-M	
ОП-4 (3) - АВСЕ МИГ (2А 70В С Е)	111-05	2А 70В С Е	430x150	6,3	5	4,0	КТП-4/5 (d140-150), КТМ-4 (d147), КТХ-4	O2	C2	-
ОП-4 (3) - АВСЕ ОМ2 МИГ (2А 70В С Е)	111-204							OM2	C4-H	
	111-233								C5-M	
ОП-5 (3) - АВСЕ МИГ (2А 89В С Е)	111-07	2А 89В С Е	520x150	7,7	6,3	5,0	КТП-4/5 (d140-150), КТМ-5 (d147), КТХ-5	O2	C2	+
ОП-5 (3) - АВСЕ ОМ2 МИГ (2А 89В С Е)	111-205							OM2	C4-H	
	111-234								C5-M	
ОП-6 (3) - АВСЕ МИГ (4А 144В С Е)	111-09	4А 144В С Е	585x150	9,0	7,5	6,0	КТП-6 (d140-150), КТМ-6 (d147), КТХ-6	O2	C2	+
ОП-6 (3) - АВСЕ ОМ2 МИГ (4А 144В С Е)	111-206							OM2	C4-H	
	111-235								C5-M	
ОП-8 (3) - АВСЕ МИГ (4А 144В С Е)	111-11	4А 144В С Е	560x185	11,4	10	8,0	КТП-8/9 (d180-185), КТХ-8	O2	C2	+
ОП-8 (3) - АВСЕ ОМ2 МИГ (4А 144В С Е)	111-207							OM2	C4-H	
	111-236								C5-M	
ОП-9 (3) - АВСЕ МИГ (4А 183В С Е)	111-40	4А 183В С Е	590x185	12,5	11,3	9,0	КТП-8/9 (d180-185), КТХ-8	O2	C2	+
ОП-9 (3) - АВСЕ ОМ2 МИГ (4А 183В С Е)	111-208							OM2	C4-H	
	111-237								C5-M	
ОП-10 (3) - АВСЕ МИГ (4А 183В С Е)	111-41	4А 183В С Е	640x185	14,0	12,5	10	КТП-10/12 (d180-185), КТХ-8	O2	C2	+
ОП-10 (3) - АВСЕ ОМ2 МИГ (4А 183В С Е)	111-209							OM2	C4-H	
	111-238								C5-M	



ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 Повышенная огнетушащая способность (ранг) огнетушителей
- 2 Механический способ нанесения маркировки паспорта огнетушителя за счет увеличенной толщины стенки обеспечивает ее сохранность в течении всего срока службы огнетушителя
- 3 Современная технология зарядки очищенным от водяных паров азотом
- 4 Соответствие экологическим обязательствам ПОЖТЕХНИКИ по снижению воздействия на окружающую среду (сохранность лесов)
- 5 Устойчивость к температурным и природным воздействиям
- 6 Высокая коррозионная стойкость и долговечность



Срок службы – 15 лет



Срок до перезарядки – 5 лет



Эксплуатация от -50 до +50 °C



НОВИНКА!

Маркировка этикетки выполнена краской – повышенная износостойкость и экологичность!



ОП-5 (з)-АВСЕ МИГ в сборе с кронштейном КТРП (4А 144В С Е)

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ МИГ®



РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:

дом/квартира, общественные здания, объекты социальной инфраструктуры, промышленные или технические объекты, небольшие офисы



ОП-12 (3)-АВСЕ МИГ
(6А 223В С Е)



ОП-25 (3)-АВСЕ МИГ
(10А 223В С Е)



ОП-40 (3)-АВСЕ МИГ
(10А 223В С Е)

НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОРОШКОВЫХ

Обозначение при заказе	Артикул	Ранг	Габаритные размеры, мм, не более	Масса нетто, кг, не более	Объем баллона, л	Масса ОТВ, кг	Климатическое исполнение	Уровень защиты по ISO 12944-5	Одобрение РМРС
ОП-12(3)- АВСЕ МИГ О2 (6А,223В, С, Е)	111-131	6А 223В С Е	280x230x895	23	14,8	12	O2	C2	-
ОП-12(3)- АВСЕ МИГ ОМ2 (6А,223В, С, Е)	111-210						OM2	C4-H	
	111-239							C5-M	
ОП-25(3)- АВСЕ МИГ О2 (10А, 233В, С, Е)	111-52	10А 233В С Е	440x415x800	50	32	25	O2	C2	+
ОП-25(3)- АВСЕ МИГ ОМ2 (10А, 233В, С, Е)	111-212						OM2	C4-H	
	111-241							C5-M	
ОП-40(3)- АВСЕ МИГ О2 (10А 233В С Е)	111-54	10А 233В С Е	440x415x1050	70	50	40	O2	C2	+
ОП-40(3)- АВСЕ МИГ ОМ2 (10А 233В С Е)	111-214						OM2	C4-H	
	111-243							C5-M	
ОП-50(3)- АВСЕ МИГ О2 (10А 233В С Е)	111-56	10А 233В С Е	440x415x1235	80	62	50	O2	C2	+
ОП-50(3)- АВСЕ МИГ ОМ2 (10А 233В С Е)	111-216						OM2	C4-H	
	111-245							C5-M	
ОП-80(3)- АВСЕ МИГ О2 (10А 233В-2 С Е)	111-58	10А 233В-2 С Е	1330x330x470	120	90	80	O2	C2	+
ОП-80(3)- АВСЕ МИГ ОМ2 (10А 233В-2 С Е)	111-218						OM2	C4-H	
	111-247							C5-M	
ОП-100(3)- АВСЕ МИГ О2 (20А 233В-2 С Е)	111-60	20А 233В-2 С Е	1430x375	150	125	100	O2	C2	+
ОП-100(3)- АВСЕ МИГ ОМ2 (20А 233В-2 С Е)	111-220						OM2	C4-H	
	111-249							C5-M	



✓ Повышенная огнетушащая способность (ранг) огнетушителей

✓ Современная технология зарядки очищенным от водяных паров азотом

✓ Высокая стойкость и долговечность



ОП- 50(з)-АВСЕ МИГ
(10А 223В С Е)



ПРЕИМУЩЕСТВА

1

Наличие на корпусе отдельного отверстия для засыпки порошка, исключающего необходимость закручивания запорного устройства с сифонной трубкой в заряженный порошок огнетушитель, что гарантирует целостность сифонной трубки как крайне важного условия работоспособности

2

Использование морозостойкого и бензომаслостойкого резинотканевого рукава в качестве материала распылителя, а также защитного пружинного каркаса, предохраняющего распылитель от преждевременного износа

3

Применение в конструкции удобной съемной тележки, что, кроме отличной эргономики, позволяет осуществлять ее мелкий ремонт отдельно от огнетушителя на всем сроке эксплуатации

4

Наличие перекрывного ствола, позволяющего в процессе тушения максимально эффективно использовать огнетушитель одним человеком за счет легкого переключения газопорошковой струи и смены позиции оператора без излишнего расхода огнетушащего вещества

5

Наличие индикатора давления особой конструкции, позволяющей применять огнетушитель по назначению даже в случае, если стекло индикатора повреждено



ОП- 80(з)-АВСЕ МИГ
(10А 223В-2 С Е)



ОП- 100(з)-АВСЕ МИГ
(20А 223В-2 С Е)

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ МИГ Е®

Огнетушители порошковые МИГ Е разработаны для поставок в страны, в которых действуют жесткие европейские нормы. Особенности порошковых огнетушителей МИГ Е – это выполнение требований, более высоких, по сравнению с отечественными нормативами: повышенные характеристики огнетушащей способности, эксплуатационная надежность и безопасность для человека

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1** Заряжены высокоэффективным огнетушащим порошком, сертифицированным в Европейском Союзе
- 2** Распылитель оснащен перекрывным устройством, что позволяет прерывать подачу огнетушащего вещества во время применения огнетушителя
- 3** Имеют в своей конструкции запорно-пусковое устройство повышенной надежности с ниппелем, обеспечивающим работоспособность огнетушителя даже со снятым или поврежденным индикатором давления



ОП-4 (з)-АВСЕ МИГ Е
(3А 70В С Е)



ОП-5 (з)-АВСЕ МИГ Е
(3А 89В С Е)



ОП-9 (з)-АВСЕ МИГ Е
(4А 183В С Е)



ОП-12 (з)-АВСЕ МИГ Е
(6А 233В С Е)

ОП-50 (з)-АВСЕ МИГ Е
(15А 233В-3 С Е)

НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПОРОШКОВЫХ

Обозначение при заказе	Артикул	Ранг	Габаритные размеры, мм, не более	Масса нетто, кг, не более	Объем баллона, л	Масса ОТВ, кг	Транспортные кронштейны	Климатическое исполнение	Уровень защиты по ISO 12944-5	Одобрение РМРС
ОП-4 (з)- АВСЕ МИГ Е (3А, 70В, С, Е)	111-22 111-222	3А 70В С Е	430x150	6,4	5	4	КТР-4/5 (d140-150), КТМ-4 (d147), КТХ-4	ОМ2	C4-H C5-M	-
ОП-5 (з)- АВСЕ МИГ Е (3А, 89В, С, Е)	111-23 111-222	3А 89В С Е	430x150	8,4	6,3	5	КТР-4/5 (d140-150), КТМ-5 (d147), КТХ-5		C4-H C5-M	+
ОП-6 (з)- АВСЕ МИГ Е (4А, 144В, С, Е)	111-24 111-223	4А 144В С Е	595x150	9,8	7,5	6	КТР-6 (d140-150), КТМ-6 (d147), КТХ-6		C4-H C5-M	+
ОП-9 (з)- АВСЕ МИГ Е (4А, 183В, С, Е)	111-25 111-224	4А 183В С Е	590x185	12,7	11,3	9	КТР-8/9 (d180-185), КТХ-8		C4-H C5-M	+
ОП-12(з)- АВСЕ МИГ Е (6А, 233В, С, Е)	111-26 111-225	6А 233В С Е	740x185	17,4	14,8	12	КТР-10/12 (d180-185)		C4-H C5-M	+
ОП-50(з)- АВСЕ МИГ Е (15А, 233В-3, С, Е)	111-61 111-226	15А 233В-3 С Е	1000x330	72	62	50	-		C4-H C5-M	-

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ МИГ Е® С ПУСКОВЫМ БАЛЛОНОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

В огнетушителях порошковых ОП (б) МИГ Е отсутствует давление внутри корпуса, что позволяет эксплуатировать огнетушитель на опасных объектах, где по требованиям безопасности не рекомендуется или запрещается эксплуатировать баллоны, с избыточным давлением внутри корпуса. Распылитель оснащен перекрывным устройством, что позволяет прерывать подачу огнетушащего вещества во время применения огнетушителя



Срок службы – 15 лет



Срок до перезарядки – 5 лет



Эксплуатация от -40 до +50 °C



ОП-8 (б)- АВСЕ МИГ Е
(4А, 183В, С, Е)



ОП-10 (б)- АВСЕ МИГ Е
(4А, 183В, С, Е)



РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:

общественные здания, промышленные
или технические объекты, любой вид транспорта

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ !

НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПОРОШКОВЫХ С ПУСКОВЫМ БАЛЛОНОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Обозначение при заказе	Артикул	Ранг	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	Объем баллона, л	Масса ОТВ	Транспортные кронштейны	Климатическое исполнение	Уровень защиты по ISO 12944-5	Артикул для моделей в маломагнитном корпусе	Одобрение РМРС
ОП-8 (б)- АВСЕ МИГ Е (4А, 183В, С, Е)	111-15	4А 183В С Е	590x185	13,0	10	8±0,4	КТР-8/9 (d180-185), КТХ-8	ОМ2	C4-H	111-90	+
	111-227								C5-M		
ОП-10 (б)- АВСЕ МИГ Е (4А, 183В, С, Е)	111-16	4А 183В С Е	660x185	15,6	12,5	10±0,4	КТР-10/12 (d180-185), КТХ-8	ОМ2	C4-H	-	+
	111-228								C5-M		

ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ МИГ® С ФТОРСОДЕРЖАЩИМ ЗАРЯДОМ

ОВП МИГ (ФторПАВ) предназначены для защиты объектов химической и нефтехимической промышленности, аэродромов, морских судов и портов там, где за короткое время необходимо потушить большие площади с разливом нефти или нефтепродуктов или предотвратить возгорание горючих жидкостей. Срок перезарядки – через 5 лет. В пять раз больше по сравнению с огнетушителями с углеводородным зарядом пенообразователя (УгПАВ), у которых срок до перезарядки – 1 год



ВЫПУСКАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОВП МИГ (ФТОРПАВ):

- **Летний** – предназначены для эксплуатации при температурах от +5 до +50 °С
- **Зимний** – предназначены для эксплуатации при температурах от -30 до +50 °С

НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ С ФТОРСОДЕРЖАЩИМ ЗАРЯДОМ

Обозначение при заказе	Артикул	Ранг	Габаритные размеры, мм, не более	Масса нетто, кг, не более	Объем баллона, л	Масса ОТВ, кг	Транспортные кронштейны	Климатическое исполнение		Уровень защиты по ISO 12944-5
ОВП-4(з) – АВ Летний (ФторПАВ) МИГ (2А, 55В)	113-09	2А 55В	150x430	6,6	5	4	КТР-4/5 (d140-150), КТМ-4 (d147), КТХ-4	Летний	04	C2
ОВП-4(з) – АВ Зимний (ФторПАВ) МИГ (2А, 55В)	113-10							Зимний	02	
ОВП-4(з) – АВ Летний (ФторПАВ) МИГ (2А, 55В)	113-200							Летний	0М4	C4-H
	113-215									C5-H
ОВП-4(з) – АВ Зимний (ФторПАВ) МИГ (2А, 55В)	113-201							Зимний	0М2	C4-H
	113-216									C5-H
ОВП-8(з) – АВ Летний (ФторПАВ) МИГ (3А, 144В)	113-03	3А 144В	580x185	12,2	10	8	КТР-8/9, КТРР, КТХ-8	Летний	04	C2
ОВП-8(з) – АВ Зимний (ФторПАВ) МИГ (3А, 144В)	113-04							Зимний	02	
ОВП-8(з) – АВ Летний (ФторПАВ) МИГ (3А, 144В)	113-202							Летний	0М4	C4-H
	113-217									C5-H
ОВП-8(з) – АВ Зимний (ФторПАВ) МИГ (3А, 144В)	113-203							Зимний	0М2	C4-H
	113-218									C5-H
ОВП-10(з) – АВ Летний (ФторПАВ) МИГ (4А, 183В)	113-03	4А 183В	660x185	12,2	15	10	КТР-10/12, КТРР, КТХ-8	Летний	04	C2
ОВП-10(з) – АВ Зимний (ФторПАВ) МИГ (4А, 183В)	113-04							Зимний	02	
ОВП-10(з) – АВ Летний (ФторПАВ) МИГ (4А, 183В)	113-202							Летний	0М4	C4-H
	113-217									C5-H
ОВП-10(з) – АВ Зимний (ФторПАВ) МИГ (4А, 183В)	113-203							Зимний	0М2	C4-H
	113-218									C5-H
ОВП-40(з) – АВ МИГ О4 Летний (ФторПАВ) (10А 233В)	113-24	10А 233В	440x415x1050	66	50	40	-	Летний	04	C2
ОВП-40(з) – АВ МИГ О2 Зимний (ФторПАВ) (10А 233В)	113-25							Зимний	02	
ОВП-40(з) – АВ МИГ ОМ4 Летний (ФторПАВ) (10А 233В)	113-206							Летний	0М4	C4-H
	113-221									C5-H
ОВП-40(з) – АВ МИГ ОМ2 Зимний (ФторПАВ) (10А 233В)	113-207							Зимний	0М2	C4-H
	113-222									C5-H
ОВП-50(з) – АВ МИГ О4 Летний (ФторПАВ) (10А 233В)	113-26	10А 233В	440x415x1235	78	62	50	-	Летний	04	C2
ОВП-50(з) – АВ МИГ О2 Зимний (ФторПАВ) (10А 233В)	113-27							Зимний	02	
ОВП-50(з) – АВ МИГ ОМ4 Летний (ФторПАВ) (10А 233В)	113-208							Летний	0М4	C4-H
	113-223									C5-H
ОВП-50(з) – АВ МИГ ОМ2 Зимний (ФторПАВ) (10А 233В)	113-209							Зимний	0М2	C4-H
	113-224									C5-H
ОВП-80(з) МИГ О4 Летний ФторПАВ (10А, 233В-2)	113-24	10А 233В-2	1290x330	115	90	80	-	Летний	04	C2
ОВП-80(з) МИГ О2 Зимний ФторПАВ (10А, 233В-2)	113-25							Зимний	02	
ОВП-80(з) МИГ ОМ4 Летний ФторПАВ (10А, 233В-2)	113-206							Летний	0М4	C4-H
	113-221									C5-H
ОВП-80(з) МИГ ОМ2 Зимний ФторПАВ (10А, 233В-2)	113-207							Зимний	0М2	C4-H
	113-222									C5-H

ПРЕИМУЩЕСТВА

1

Высокоэффективное огнетушащее вещество, обладающее повышенной огнетушащей способностью

2

Внедрена технология нанесения обязательного полимерного покрытия на внутреннюю поверхность баллона по европейской технологии

3

Применяется запорно-пусковое устройство специальной конструкции, обеспечивающее повышенную эксплуатационную надежность ОВП МИГ. Конструкция насадка обеспечивает подачу воздушно-механической пены низкой кратности



РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:

нефтехимическая промышленность,
морские суда, порты, аэродромы

ЭКОНОМИЯ

НА ОБСЛУЖИВАНИИ!



Срок перезарядки – через 5 лет



Заряжены высокоэффективным огнетушащим веществом,
обладающим повышенной огнетушащей способностью



ОВП-4(з)-АВ МИГ
2А 55В



ОВП-8(з)-АВ МИГ
3А 144В



ОВП-10(з)-АВ МИГ
4А 183В
ОДОБРЕН МРПС



ОВП-40(з)- АВ МИГ
10А 233В



ОВП-50(з)-АВ МИГ
10А 233В
ОДОБРЕН МРПС



ОВП-80(з)-АВ МИГ
10А 233В-2
ОДОБРЕН МРПС

ОГНЕТУШИТЕЛИ ХЛАДОНОВЫЕ ИНЕЙ®

Огнетушители хладоновые (ОХ) тушат возгорания без нанесения ущерба защищаемому имуществу благодаря тому, что используемый газ – хладон – не имеет цвета, запаха, нетоксичен, не электропроводен, не вызывает коррозии, не формирует никаких продуктов горения, не ухудшает видимости при срабатывании, безопасен для человека

ТУШАТ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ

И ОПАСНЫЙ КЛАСС ПОЖАРОВ – КЛАСС А



РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:

музеи, лаборатории, морские суда, авиационная промышленность, специальная военная техника, помещения с компьютерной техникой, серверные, дом/квартира



ОХ-2 (3)-АВСЕ ИНЕЙ
(0,5А, 34В, С, Е)



ОХ-2 (3)-АВСЕ ИНЕЙ
(0,5А, 34В, С, Е),
в сборе с кронштейн КТМ-2



ОХ-6(3)-АВСЕ ИНЕЙ
(2А, 70В, С, Е)



ОХ-6(3)-АВСЕ ИНЕЙ
(2А, 70В, С, Е),
в сборе с кронштейн КТХ-8

НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ХЛАДОНОВЫХ

Обозначение при заказе	Артикул	Ранг	Габаритные размеры, мм, не более	Масса нетто, кг, не более	Масса ОТВ, кг	Транспортные кронштейны	Климатическое исполнение	Уровень защиты по ISO 12944-5	Сувенирное исполнение из нержавеющей стали
ОХ-2 (3)-АВСЕ ИНЕЙ (0,5А, 34В, С, Е)	115-200 115-204	0,5А 34В С Е	420x115	5,1	2-0,1	КТХ-2, КТМ-2	ОМ2	С4-Н С5-М	115-09
ОХ-2 (3)-АВСЕ ИНЕЙ (0,5А, 34В, С, Е), кронштейн КТХ-2	115-201 115-205	0,5А 34В С Е	420x115	5,1	2-0,1	КТХ-2, КТМ-2		С4-Н С5-М	
ОХ-6(3) ИНЕЙ (2А, 70В, С, Е)	115-202 115-206	2А 70В С Е	575x185	11	6-0,3	КТХ-8		С4-Н С5-М	115-10
ОХ-6(3) ИНЕЙ (2А, 70В, С, Е), кронштейн КТХ-8	115-203 115-207	2А 70В С Е	575x185	11	6-0,3	КТХ-8		С4-Н С5-М	



Эксплуатация
от -40 до +50 °C



Срок службы
– 15 лет



Срок перезарядки
– через 10 лет



ГОДА
ГАРАНТИИ



ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ МИГ® С БАЛЛОНОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ФТОРСОДЕРЖАЩИМ ЗАРЯДОМ

Огнетушители воздушно-пенные ОВП(б) МИГ предназначены для подавления и локализации очагов возгораний твердых горючих веществ и горючих жидкостей (пожары классов А и В) в тяжелых условиях эксплуатации. ОВП МИГ (ФторПАВ) имеют более высокую огнетушащую способность, чем обычные воздушно-пенные огнетушители с углеводородным зарядом (УгПАВ). Корпус огнетушителя имеет внутреннее коррозионно-стойкое полимерное покрытие толщиной более 1 мм из высокотехнологичных материалов. Основная инновация огнетушителей заключается в применении картриджа "МИГ" для хранения концентрата пенообразователя, что позволяет экономить на перезарядке и утилизации, не нанося вред окружающей среде

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1** Высокоэффективное огнетушащее вещество, обладающее повышенной огнетушащей способностью
 - 2** Внедрена технология нанесения обязательного полимерного покрытия на внутреннюю поверхность баллона по европейской технологии
 - 3** Применяется запорно-пусковое устройство специальной конструкции, обеспечивающее повышенную эксплуатационную надежность ОВП МИГ. Конструкция насадка обеспечивает подачу воздушно-механической пены низкой кратности
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:**
объекты общественного питания, торговые объекты, автозаправочные станции, на рудниках и шахтах, на морских судах, судостроительных и судоремонтных заводах, морских портах, морских буровых платформах на шельфовых месторождениях



ОВП-8(б) – АВ ОМ4 (ФторПАВ) МИГ
(2А, 113В)



ОВП-10(б) – АВ ОМ4 (ФторПАВ) МИГ
(3А, 183В)

НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ФТОРСОДЕРЖАЩИМ ЗАРЯДОМ

Обозначение при заказе	Артикул	Ранг	Габаритные размеры, мм, не более	Масса нетто, кг, не более	Объем баллона, л	Масса ОТВ, кг	Транспортные кронштейны	Климатическое исполнение	Уровень защиты по ISO 12944-5
ОВП-8(б) – АВ ОМ4 (ФторПАВ) МИГ (2А, 113В)	113-16								C4-H
ОВП-8(б) – АВ ОМ4 (ФторПАВ) МИГ (2А, 113В)	113-212	2А 113В	590x185	13,0	10	8	КТР-8/9 (d180-185), Раздвижной КТРР (d125-215), КТХ-8	ОМ4	C5-M
ОВП-10(б) – АВ-О4 (ФторПАВ) МИГ (3А, 183В)	113-17								C4-H
ОВП-10(б) – АВ-ОМ4 (ФторПАВ) МИГ (3А, 183В)	113-213	3А 183В	660x185	15,6	12,5	10	КТР-10/12, КТРР, КТХ-8	ОМ4	C5-M

КАРТРИДЖ «МИГ»

Карtridge «МИГ» предназначен для использования в составе воздушно-пенных огнетушителей, приводящихся в действие при помощи пускового баллона высокого давления, в целях раздельного хранения внутри огнетушителя концентрата огнетушащего вещества (пенообразователя) и обычной воды.

По сравнению с зарядом из любых водных растворов пенообразователей применение картриджа «МИГ» обеспечивает повышенный срок до перезарядки воздушно-пенного огнетушителя – 10 лет, равный сроку хранения концентрата в картридже.

Карtridge «МИГ» представляет из себя цилиндр из полимерного материала диаметром 45 мм и длиной 190 мм, заполненный концентратом пенообразователя AFFF 1%, герметизированный с торцевой части специальной мембраной из алюминиевой фольги. Вместимость картриджа 150 мл, что позволяет использовать его в воздушно-пенных огнетушителях с зарядом до 15 литров включительно.

Карtridge «МИГ» просто кладется в баллон огнетушителя с водой без какого-либо закрепления. При срабатывании огнетушителя мембрана картриджа вскрывается от избыточного давления и находящийся в картридже состав AFFF 1% перемешивается с водой, образуя готовый к применению огнетушащий состав непосредственно в корпусе огнетушителя.



Отсутствие коррозионного воздействия на баллон огнетушителя изнутри, являющегося основной причиной нарушения работоспособности воздушно-пенных огнетушителей, поскольку водные растворы пенообразователей обладают повышенной коррозионной активностью. В результате увеличивается срок службы баллона



Срок службы картриджа «МИГ» – 10 лет, что в несколько раз выше, чем водного раствора любого пенообразователя. В результате снижаются расходы на перезарядку огнетушителя, поскольку при диагностике огнетушителя замена картриджа «МИГ» в течение его срока службы не требуется

ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ИНЕЙ®

Огнетушители углекислотные ИНЕЙ предназначены для тушения возгораний горючих жидких веществ, горючих газов, электрооборудования под напряжением:

ОУ ИНЕЙ от 1 до 2 кг – до 1000 В;

ОУ ИНЕЙ от 3 до 50 кг – до 10 000 В.

Тушение зарядом диоксида углерода исключает нанесение ущерба защищаемому объекту. В углекислотных огнетушителях ИНЕЙ используется углекислота исключительно высшего сорта с гарантированной точкой росы менее -55°C , что обеспечивает работоспособность огнетушителя при отрицательных температурах до -40°C , а также безопасность при тушении электроустановок, находящихся под напряжением



РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:

музеи, лаборатории, морские суда, авиационная промышленность, специальная военная техника, компьютерные помещения



ОУ-1-ВСЕ ИНЕЙ
(13В, С, Е)

ОУ-2-ВСЕ ИНЕЙ
(21В, С, Е)

ОУ-3-ВСЕ ИНЕЙ
(34В, С, Е)



ОУ-5-ВСЕ ИНЕЙ
(55В, С, Е)



ОУ-6-ВСЕ-ОМ2-
Морской ИНЕЙ
(70В, С, Е)



ОУ-7-ВСЕ ИНЕЙ
(70В, С, Е)

(для удобства переноски комплектуется шасси)

НОМЕНКЛАТУРА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ УГЛЕКИСЛОТНЫХ

Обозначение при заказе	Артикул	Ранг	Габаритные размеры	Масса, кг, не более	Объем баллона, л	Масса ОТВ	Транспортные кронштейны	Климатическое исполнение	Уровень защиты по ISO 12944-5	Одобрение РМРС
ОУ-1-ВСЕ ИНЕЙ (13В, С, Е)	112-01							О2	C2	
ОУ-1-ВСЕ-ОМ2 ИНЕЙ (13В, С, Е)	112-200	13В С Е	435x115	6,0	1,5	1-0,05	КТР-1(d105-115), КТХ-1+	ОМ2	C4-H	-
	112-206								C5-M	
ОУ-2-ВСЕ ИНЕЙ (21В, С, Е)	112-02							О2	C2	
ОУ-2-ВСЕ-ОМ2 ИНЕЙ (21В, С, Е)	112-201	21В С Е	590x115	9,3	2,9	2-0,1	КТР-3(d105-115), КТР-3+ Газель (d105-115), КТХ-3, КТРП(d125-215)	ОМ2	C4-H	-
	112-205								C5-M	
ОУ-3-ВСЕ ИНЕЙ (34В, С, Е)	112-03							О2	C2	
ОУ-3-ВСЕ-ОМ2 ИНЕЙ (34В, С, Е)	112-202	34В С Е	560x145	14,2	4,3	3-0,15	КТР 4/5(d140-150), КТХ-4+, КТРП(d125-215)	ОМ2	C4-H	-
	112-207								C5-M	
ОУ-5-ВСЕ ИНЕЙ (55В, С, Е)	112-04							О2	C2	
ОУ-5-ВСЕ-ОМ2 ИНЕЙ (55В, С, Е)	112-203	55В С Е	800x145	18	7,2	5±0,25	КТР-ОУ-5, (d140-150), КТХ-5+, КТРП(d125-215)	ОМ2	C4-H	+
	112-208								C5-M	
ОУ-6-ВСЕ-ОМ2-Морской ИНЕЙ (70В, С, Е)	112-21	70В С Е	730/880x159/140	19,8	10	6-0,3	-	ОМ2	C4-H	+
ОУ-7-ВСЕ ИНЕЙ (70В, С, Е)	112-10							О2	C2	
ОУ-7-ВСЕ-ОМ2 ИНЕЙ (70В, С, Е)	112-204	70В С Е	1045x145	30,4	10	7-0,35	КТР-ОУ-7	ОМ2	C4-H	+
	112-209								C5-M	



Срок службы – 15 лет



Срок до перезарядки – 5 лет



Эксплуатация от -40 до +50 °C

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ИНЕЙ® В КОРРОЗИОННО-СТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ МОРСКОЙ

Огнетушители передвижные углекислотные ИНЕЙ имеют повышенную огнетушащую способность, что подтверждено сертификатами соответствия, и могут применяться для тушения электрооборудования до 10000 В. Обладают повышенной коррозионной стойкостью по ISO 12944. Использование баллонов высокого давления по ГОСТ 949, совместно с оригинальной конструкцией металлического раструба ОУ-25 ИНЕЙ и ОУ-50 ИНЕЙ, позволяет добиться отличных эксплуатационных характеристик, повышенной огнетушащей способности и надежности



РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:

музеи, лаборатории, морские суда, авиационная промышленность, специальная военная техника, компьютерные помещения



ОУ-10-ВСЕ-ОМ2-
Морской ИНЕЙ
(70В, С, Е)

ОУ-15-ВСЕ-ОМ2-
Морской ИНЕЙ
(89В, С, Е)



ОУ-25-ВСЕ-ОМ2-
Морской ИНЕЙ
(113В, С, Е)



ОУ-50-ВСЕ-ОМ2-
Морской ИНЕЙ
(144В, С, Е)

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕДВИЖНЫХ УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Обозначение при заказе	Артикул	Ранг	Габаритные размеры	Масса, кг, не более	Объем баллона, л	Масса ОТВ	Климатическое исполнение	Уровень защиты по ISO 12944-5	Одобрение РМРС
ОУ-10-ВСЕ Морской ИНЕЙ (70В, С, Е)	112-25	70В С Е	910x280x380	50	10	10-0,5	ОМ2	С4-Н	-
ОУ-15-ВСЕ Морской ИНЕЙ (89В С Е)	112-26	89В С Е	1035x320x380	70	21	15-0,75	ОМ2	С4-Н	-
ОУ-25-ВСЕ-Морской ИНЕЙ (113В, С, Е)	112-27	113В С Е	1400x915x480	114,1	35	25-1,25	ОМ2	С4-Н	+
ОУ-50-ВСЕ-Морской ИНЕЙ (144В, С, Е)	112-28	144В С Е	1400x1010x700	218,2	2 баллона по 35	50-2,5	ОМ2	С4-Н	+



ПРЕИМУЩЕСТВА

1

Высокоэффективное огнетушащее вещество, обладающее повышенной огнетушащей способностью

2

Тушение электрооборудования до 10 000В

3

Применение ЗПУ с усиленной резьбой W 27,8 с усиленной верхней ручкой с СЕ-маркировкой, у стандартных огнетушителей – W19,8

4

Применение баллонов с максимальным давлением 200 бар, у стандартных огнетушителей – 150 бар

5

Повышенная коррозионная стойкость для исполнений OM2



Срок до перезарядки – 5 лет



Эксплуатация от -40 до +50 °C

4 ГОДА
ГАРАНТИИ

СРОК СЛУЖБЫ
15 ЛЕТ



ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ МИГ® ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Транспортные и настенные кронштейны предназначены для размещения огнетушителей на транспорте, в зданиях и помещениях различного назначения. Транспортные кронштейны МИГ безопасны в эксплуатации, удобны для установки и быстрого извлечения огнетушителя, имеют прогрессивный дизайн и выгодно дополняют и подчеркивают высокий технический уровень разработки и производства транспортного средства

ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ КТР МИГ С РЕМНЕМ

Универсальные транспортные кронштейны КТР могут быть использованы для крепления огнетушителей в рамках определенных диаметров баллона. Большим удобством является плотная фиксация синтетическим ремнем с металлической застежкой

КРОНШТЕЙНЫ КТРП МИГ РАЗДВИЖНОЙ

Раздвижная конструкция кронштейна позволяет жестко закреплять огнетушители с максимальным диапазоном диаметров баллонов. Кронштейн КТРП может быть использован для крепления огнетушителей с различным диаметром корпуса огнетушителя. Большим удобством является плотная фиксация синтетическим ремнем с металлической застежкой



КТР-8/9 (d180-185)



КТРП (d125-215)

Наименование		КТР-1 (d105-115)	КТР-2 (d105-115)	КТР-3 (d105-115)	КТР-3+ Газель (d105-115)	КТР-4/5 (d140-150)	КТР-6 (d140-150)	КТР-8/9 (d180-185)	КТР-10/12 (d180-185)	КТР-ОУ-5 (d140-145)	Раздвижной КТРП (d125-215)
Артикул		121-171	121-172	121-173	121-174	121-102	121-103	121-104	121-105	122-53	121-106
Вид огнетушителя		ОП-1, ОУ-1	ОП-2	ОП-3 (d110) ОУ-2	ОП-3(d110) ОУ-2	ОП-4 ОП-5 ОУ-3	ОП-6	ОП-8 ОП-9 ОВП-8	ОП-10 ОП-12 ОВП-10	ОУ-5	ОП, ОВП, ОУ Высота огн. min/max 125-215
Масса (объем) ОТВ, кг (л)		1	2	2; 3	2; 3	3; 4; 5	6	8; 9	10; 12	5	-
Диаметр корпуса огнетушителя, мм		105-115	105-115	105-115	105-115	145-150	145-150	180-185	180-185	145-150	-
Габаритные размеры, мм, не более	длина	130	90	90	80	115	115	135	135	170	140-240
	ширина	130	130	130	400	160	160	190	190	160	155
	высота	205	290	375	125	300	400	360	440	485	420
Масса нетто, кг		0,52	0,8	1	0,6	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,35
Межосевые расстояния крепеж. отв. (a/b), мм		140/62	200/62	290/62	290/-	205/62	300/62	265/62	345/62	390/62	290
Диаметр крепежных отвер- стий, мм		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ КТМ МИГ С ОДНИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ХОМУТОМ

Транспортные кронштейны КТМ МИГ разработаны специально для огнетушителей МИГ, но их можно использовать для любых типов порошковых и воздушно-пенных огнетушителей, имеющих баллоны такого же диаметра, как и огнетушители МИГ



КТМ-3+ (d147)

КТМ-5 (d147)

Наименование		КТМ-1 (d110)	КТМ-2 (d110)	КТМ-3 (d110)	КТМ-4 (d147)	КТМ-5 (d147)	КТМ-6 (d147)
Артикул		121-141	121-142	121-147	121-144	121-145	121-146
Вид огнетушителя		ОП-1	ОП-2, ОХ-2	ОП-3 (d110)	ОП-4 ОВП-4	ОП-5	ОП-6
Масса (объем) ОТВ, кг (л)		1	2	3	4	5	6
Высота огнетушителя min/max		240/310	365/460	490/600	400/500	470/600	530/650
Диаметр корпуса огнетушителя, мм		110	110	110	147	147	147
Габаритные размеры, мм, не более	длина	155	155	155	175	175	175
	ширина	140	140	140	175	175	175
	высота	135	255	355	270	335	400
Масса нетто, кг		0,4	0,47	0,55	0,66	0,7	0,75
Межосевые расстояния крепеж. отв. (a/b), мм		55	170	270	145	210	275
Диаметр крепежных отверстий, мм		9	9	9	9	9	9

ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ КТХ МИГ С ДВУМЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ХОМУТАМИ

Кронштейны снабжены подпятником с резиновым демпфером и двумя металлическими хомутами с резиновыми демпферами, обеспечивающими плотный захват корпуса огнетушителя, без соприкосновения корпуса огнетушителя с металлическими частями кронштейна

Новинка! Пожтехника освоила выпуск транспортных кронштейнов с датчиком присутствия индуктивного типа, что позволяет вывести индикацию на приборную панель авто. При снятии огнетушителя с кронштейна срабатывает датчик, и в кабине водителя загорается индикаторная лампочка на панели приборов



КТХ-3+



КТХ-5 с датчиком присутствия



МИГ (121-10)

ИНЕЙ крючок
(122-16)

ИНЕЙ (122-17)

Изготовлены под профиль ЗПУ, применяемого в огнетушителях МИГ и ИНЕЙ

Наименование		КТХ-1	КТХ-1+	КТХ-2	КТХ-2+ Газель	КТХ-3	КТХ-3+	КТХ-4	КТХ-4+	КТХ-5	КТХ-5 с датчиком присутствия	КТХ-5+	КТХ-6	КТХ-8
Артикул		121-148	121-157	121-81	121-65	121-82	121-149	121-83	121-158	121-84	121-176	121-153	121-85	121-154
Вид огнетушителя		ОП-1	ОУ-1	ОП-2	ОП-2	ОУ-2 ОХ-2	ОП-3	ОП-4 ОВП-4	ОУ-3	ОП-5	ОП-5	ОУ-5	ОП-6	ОП-8, 9, 10 ОВП-8, 10 ОХ-6
Масса (объем) ОТВ, кг (л)		1	1	2	2	2	3	4	3	5	5	5	6	8, 9, 10
Диаметр корпуса огнетушителя, мм		110	110	110	110	110	147	147	140	147	147	140	147	180
Габаритные размеры, мм, не более	высота	155	195	285	140	370	210	285	340	350	350	540	415	380
	ширина	140	140	140	140	140	180	180	170	180	180	170	180	210
	длина	140	140	140	270	140	180	180	170	180	180	170	180	210
Масса нетто, кг		0,6	0,65	0,75	0,4	0,85	0,75	0,8	1,0	1,1	1,1	1,35	1,25	1,3
Межосевые расстояния крепеж. отв. (а/б), мм		75/64	110/64	195/64	170/-	280/64	120/64	180/64	210/64	250/64	250/64	410/64	305/60	250/64
Диаметр крепежных отверстий, мм		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

С ДАТЧИКОМ ПРИСУТСТВИЯ

Пожтехника освоила выпуск транспортных кронштейнов с датчиком присутствия. Бесконтактный датчик индуктивного типа, смонтирован на плоской поверхности корпуса кронштейна. Датчик оснащен кабелем, который позволяет вывести индикацию датчика на приборную панель авто. При снятии огнетушителя с кронштейна срабатывает датчик и в кабине водителя загорается индикаторная лампочка на панели приборов.

НОВИНКА!



ТРАНСПОРТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Помимо стандартных исполнений кронштейнов мы разрабатываем и изготавливаем кронштейны по индивидуальному требованию заказчиков, в том числе в коррозионно-стойких исполнениях

смотреть видео



ПОДСТАВКИ ПРЕСТИЖ® ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Подставка предназначена для размещения переносных огнетушителей массой до 20 кг.

Подставки для огнетушителей ПРЕСТИЖ являются сборными, поставляются в удобной компактной упаковке

Размеры корпуса, мм: 230x400x230

Размеры корпуса, мм: 230x400x440



Арт. 630-07



Арт. 630-02



Арт. 630-01



Арт. 630-06

Наименование	ПРЕСТИЖ-Н подставка под огнетушитель	ПРЕСТИЖ-КБ подставка под огнетушитель	ПРЕСТИЖ-К подставка под огнетушитель	ПРЕСТИЖ-К подставка под два огнетушителя	ПРЕСТИЖ-Б подставка под два огнетушителя
Артикул	630-07	630-02	630-03	630-01	630-06
Цвет боковых стоек	нержавейка	красный	красный	красный	белый
Цвет обшивок	нержавейка	белый	красный	красный	белый



ЧЕХЛЫ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Чехол защищает огнетушитель от воздействия прямых солнечных лучей, осадков и грязи, что позволяет сохранить огнетушитель в работоспособном состоянии, не испортив внешнего вида огнетушителя и этикетки. Чехол для огнетушителя изготавливается из износостойкого, плотного, непромокаемого материала, который, в отличие от тканного материала, гораздо дольше сохраняет свое предназначение

В номенклатуре присутствуют специально разработанные чехлы для огнетушителей МИГ с транспортными кронштейнами КТР и КТХ для эксплуатации на транспорте вне кабины.

Предусмотрена возможность заказать готовый комплект под единым артикулом, в который входит огнетушитель и кронштейн **(чехол в подарок)**

Наименование	Артикул	Материал
Чехол защитный для ОП-6(з) МИГ	121-204	винилискожа
Чехол защитный для ОП-8(з) МИГ	121-190	
Чехол защитный для ОП-9(з) МИГ	121-184	
Чехол защитный для ОП/ОВП-10(з) МИГ	121-189	
Чехол защитный для ОП-25(з) МИГ	121-130	
Чехол защитный для ОП-40(з) МИГ	121-187	
Чехол защитный для ОП-50(з) МИГ	121-186	
Чехол защитный для ОП-80(з) МИГ	121-185	
Чехол защитный для ОП-100(з) МИГ	121-194	
Чехол защитный для ОУ-5 ИНЕЙ	122-88	
Чехол защитный для ОУ-7 ИНЕЙ	122-85	
Чехол защитный для ОУ-10 ИНЕЙ	122-87	
Чехол защитный для ОУ-15 ИНЕЙ	122-80	
Чехол защитный для ОУ-25 ИНЕЙ	122-62	
Чехол защитный для ОУ-50 ИНЕЙ	122-63	

Комплекты с чехлом	Уровень защиты по ISO 12944-5	Артикул
ОП-8(б) МИГ Е (4А, 183В, С, Е, РМРС (с кронштейном КТХ-8 и чехлом)	С4-Н	111-15
	С5-М	111-227
ОВП-10(з) МИГ ФторПАВ (3А, 114В, летний, РМРС (с кронштейном КТХ-8 и чехлом)	-	113-38

Арт. 121-185



Арт. 121-184



* возможно изготовление в любом типоразмере



ПОДСТАВКИ НАСТЕННЫЕ ПРЕСТИЖ® ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Подставка настенная ПРЕСТИЖ предназначена для размещения переносных огнетушителей ОП-4, ОП-5, ОУ-2, ОУ-3. Данные подставки прекрасно вписываются в интерьер благодаря нестандартному для пожарного оборудования цветовому решению

Огнетушители в подставках должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию

РАЗМЕР, ММ: 230Х570Х180

МАССА НЕТТО, КГ: 2,3



Наименование	Артикул	Цвет
Подставка настенная ПРЕСТИЖ золото	630-13	золото
Подставка настенная ПРЕСТИЖ металл	630-12	металлик
Подставка настенная ПРЕСТИЖ белая	630-11	белая

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ПРЕСТИЖ®

Элегантная, современная подставка для огнетушителя с логотипом потребителя универсальная «ПРЕСТИЖ» идеально впишется в любой интерьер. Корпус выполнен из высококачественной стали толщиной 2 мм. Задняя стенка подставки представляет собой кронштейн для крепления на стену либо к любой конструкции. Имеются съемные ножки, который позволяют подставку устанавливать на пол.

В качестве двери выступает окрашенная съемная деревянная панель, на которой установлен магнит, фиксирующий панель к корпусу подставки. На лицевую поверхность может быть нанесен Ваш логотип. Подходит для огнетушителей с массой заряда от 4 до 10 кг.



Арт. 121-184

Размеры корпуса, мм:
290x207x680



ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ®

Пожарные щиты предназначены для хранения пожарного инвентаря (багор, лом, лопата, ведро, топор), огнетушителей и противопожарного полотна. Щиты ПРЕСТИЖ открытого исполнения (ЩПО) являются сборными, поставляются в удобной компактной упаковке

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ (ОТКРЫТЫЕ)



Арт. 618-01



Арт. 617-01

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ (ОТКРЫТЫЕ)

Полное наименование	Внутреннее наименование	Артикул	Комплектация
Тип щита ЩП-А (класс пожара А)			
Щит пожарный комплектный типа ЩП-А (ЩПО) ПРЕСТИЖ	ЩПО-К (ЩП-А)	617-01	Щит, лом, багор, 2 ведра, ПП-300 2х1,5, лопата штыковая, лопата совковая, бочка 200 л
Щит пожарный комплектный типа ЩП-А (ЩПЗ) ПРЕСТИЖ	ЩПЗ-К (ЩП-А)	617-02	
Щит пожарный комплектный типа ЩП-А (ЩПЗ-С) ПРЕСТИЖ	ЩПЗС-К (ЩП-А)	617-04	
Тип щита ЩП-В (класс пожара В)			
Щит пожарный комплектный типа ЩП-В (ЩПО) ПРЕСТИЖ	ЩПО-К (ЩП-В)	618-01	Щит, лом, ведро, ПП-300 2х1,5, лопата штыковая, лопата совковая, ящик для песка-0,5
Щит пожарный комплектный типа ЩП-В (ЩПЗ) ПРЕСТИЖ	ЩПЗ-К (ЩП-В)	618-02	
Щит пожарный комплектный типа ЩП-В (ЩПЗ-С) ПРЕСТИЖ	ЩПЗС-К (ЩП-В)	618-04	
Тип щита ЩП-Е (класс пожара Е)			
Щит пожарный комплектный типа ЩП-Е (ЩПО) ПРЕСТИЖ	ЩПО-К (ЩП-Е)	619-01	Щит, крюк, ножницы диэлектрические, боты диэлектрические, коврик диэлектр, ПП-300 2х1,5, лопата совковая, ящик для песка-0,5
Щит пожарный комплектный типа ЩП-Е (ЩПЗ) ПРЕСТИЖ	ЩПЗ-К (ЩП-Е)	619-02	
Щит пожарный комплектный типа ЩП-Е (ЩПЗ-С) ПРЕСТИЖ	ЩПЗС-К (ЩП-Е)	619-04	
Тип щита ЩП-СХ (сельскохозяйственные предприятия по первичной переработке)			
Щит пожарный комплектный типа ЩП-СХ (ЩПО) ПРЕСТИЖ	ЩПО-К (ЩП-СХ)	620-01	Щит, лом, багор, 2 ведра, ПП-300 2х1,5, лопата штыковая, лопата совковая, вилы, бочка 200 л
Щит пожарный комплектный типа ЩП-СХ (ЩПЗ) ПРЕСТИЖ	ЩПЗ-К (ЩП-СХ)	620-02	
Щит пожарный комплектный типа ЩП-СХ (ЩПЗ-С) ПРЕСТИЖ	ЩПЗС-К (ЩП-СХ)	620-04	



Арт. 619-01

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ

Габаритные
размеры, мм:
1650x900x1530

Габаритные
размеры, мм:
925x750x1670



Арт. 613-24



Арт. 613-23

Размеры корпуса, мм: 1250x300x550



Арт. 612-01



Арт. 612-02



Арт. 617-04

Наименование	Артикул	Исполнение
ЩПЗ-О	612-03	щит закрытый, дверь с окном с почтовым замком
ЩПЗ ПРЕСТИЖ	612-01	щит закрытый, дверь сплошная с почтовым замком
ЩПЗ-С ПРЕСТИЖ	612-02	щит закрытый, дверь-сетка

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ (ЩПП) ПРЕСТИЖ И МОБИЛЬНЫЕ

Полное наименование	Внутреннее наименование	Артикул	Комплектация
Щит пожарный комплектный ЩП-А ПРЕСТИЖ мобильный	ЩП-А (инвентарь и емкость 227 л на тележке)	617-11	Тележка, лом, багор, 2 ведра, ПП-300 2x1,5, лопата штыковая, лопата совковая, бочка 227 л
Щит пожарный комплектный типа ЩП-СХ ПРЕСТИЖ мобильный	ЩП-СХ (инвентарь и емкость 227 л на тележке)	620-11	Тележка, лом, багор сборный, 2 ведра, ПП-300 2x1,5, лопата штыковая, лопата совковая, вилы, бочка 227 л
Щит пожарный передвижной комплектный ЩПП ПРЕСТИЖ	ЩПП ПРЕСТИЖ комплектный	613-24	Тележка - 1 шт. каркас с тентом - 1 шт. экран брезент 1,4x2 м - 6 шт; стойки к экрану - 6 шт; емкость для воды 20 л с ручным насосом - 1 шт. рукав Ду20 - 5 м; ведро - 1 шт. лопата штыковая - 1 шт. лом - 1 шт. полотно ПП 300 - 1 шт. ОВП-10 - 2 шт.
Щит пожарный передвижной специальный ЩППС ПРЕСТИЖ ОП-4(з) МИГ на спец. тележке	ЩППС ПРЕСТИЖ в комплекте с инвентарем для ЩП-А + 2 шт.	613-23	Тележка, 2 ведра, багор сборный, лом, лопата штыковая, лопата совковая, ОП-4 - 2 шт., ПП-300 2x1,5, бочка 200 л

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ® ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Шафы для огнетушителей ПРЕСТИЖ предназначены для размещения переносных огнетушителей общей массой от 10 до 30 кг

Возможно изготовление шкафов по спецзаказу с толщиной металла до 2 мм, в коррозионно-стойком исполнении (С4-Н, С-5М), из нержавеющей стали и в комплекте с кронштейном для жёсткой фиксации огнетушителя

ПРЕСТИЖ-04

Размеры корпуса, мм: 320x650x230

ПРЕСТИЖ-05 (угловой)



Арт. 562-19



Арт. 562-02



Арт. 562-08

Наименование	Артикул
ПРЕСТИЖ-04-НОК	562-01
ПРЕСТИЖ-04-НОБ	562-02
ПРЕСТИЖ-04-НЗК	562-03
ПРЕСТИЖ-04-НЗБ	562-04
ПРЕСТИЖ-04 сталь/антискор. покрытие	581-04
ПРЕСТИЖ-04-НЗД	562-18
ПРЕСТИЖ-04-НОД	562-19
ПРЕСТИЖ-05-НОК	562-05
ПРЕСТИЖ-05-НОБ	562-06
ПРЕСТИЖ-05-НЗК	562-07
ПРЕСТИЖ-05-НЗБ	562-08
ПРЕСТИЖ-05 сталь/антискор. покрытие	581-05
ПРЕСТИЖ-05-НОД	562-28

ПРЕСТИЖ-06

Размеры корпуса, мм: 540x650x230



Арт. 562-31



Арт. 562-13



Срок службы – 10 лет



Эксплуатация от +5 до +45 °С

Наименование	Артикул
ПРЕСТИЖ-06-НОД	562-31
ПРЕСТИЖ-06-НОК	562-09
ПРЕСТИЖ-06-НОБ	562-10
ПРЕСТИЖ-06-НЗК	562-11
ПРЕСТИЖ-06-НЗБ	562-12
ПРЕСТИЖ-06-ВОК	562-13
ПРЕСТИЖ-06-ВОБ	562-14
ПРЕСТИЖ-06-ВЗК	562-15
ПРЕСТИЖ-06-ВЗБ	562-16
ПРЕСТИЖ-06 сталь/антискор. покрытие	581-06

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ШКАФЫ ПРЕСТИЖ

Шафы изготовлены в пылевлагозащищенном исполнении из нержавеющей стали 08Х18Н10 или AISI 304 толщиной 0,8-1,2 мм со степенью защиты от коррозии по С4-Н ISO 12944 для размещения огнетушителей.

Шафы рекомендуется устанавливать в местах, где требуется защитить оборудование от коррозионно-активной среды, а также на грузовых автомобилях

Наименование	Артикул	Габаритные размеры внутренние, мм	Модели огнетушителей
ПРЕСТИЖ-01-НЗНК	584-26	335x865x230	ОП-4 МИГ, ОП-5 МИГ, ОВП-4 МИГ, ОУ-3 ИНЕЙ
ПРЕСТИЖ-04-НЗНК	584-27	735x615x230	ОП-10 МИГ, ОВП-10 МИГ, ОП-12 МИГ Е



Арт. 584-26




Арт. 584-27

Огнетушители и оборудование пожарного крана не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОГНЕТУШИТЕЛЯМ



ОВП-8(з) (ФТОРПАВ), ОВП-10 (з) (ФТОРПАВ), ОВП-40 (з) (ФТОРПАВ), ОВП-50 (з) (ФТОРПАВ), ОВП-80 (з) (ФТОРПАВ)

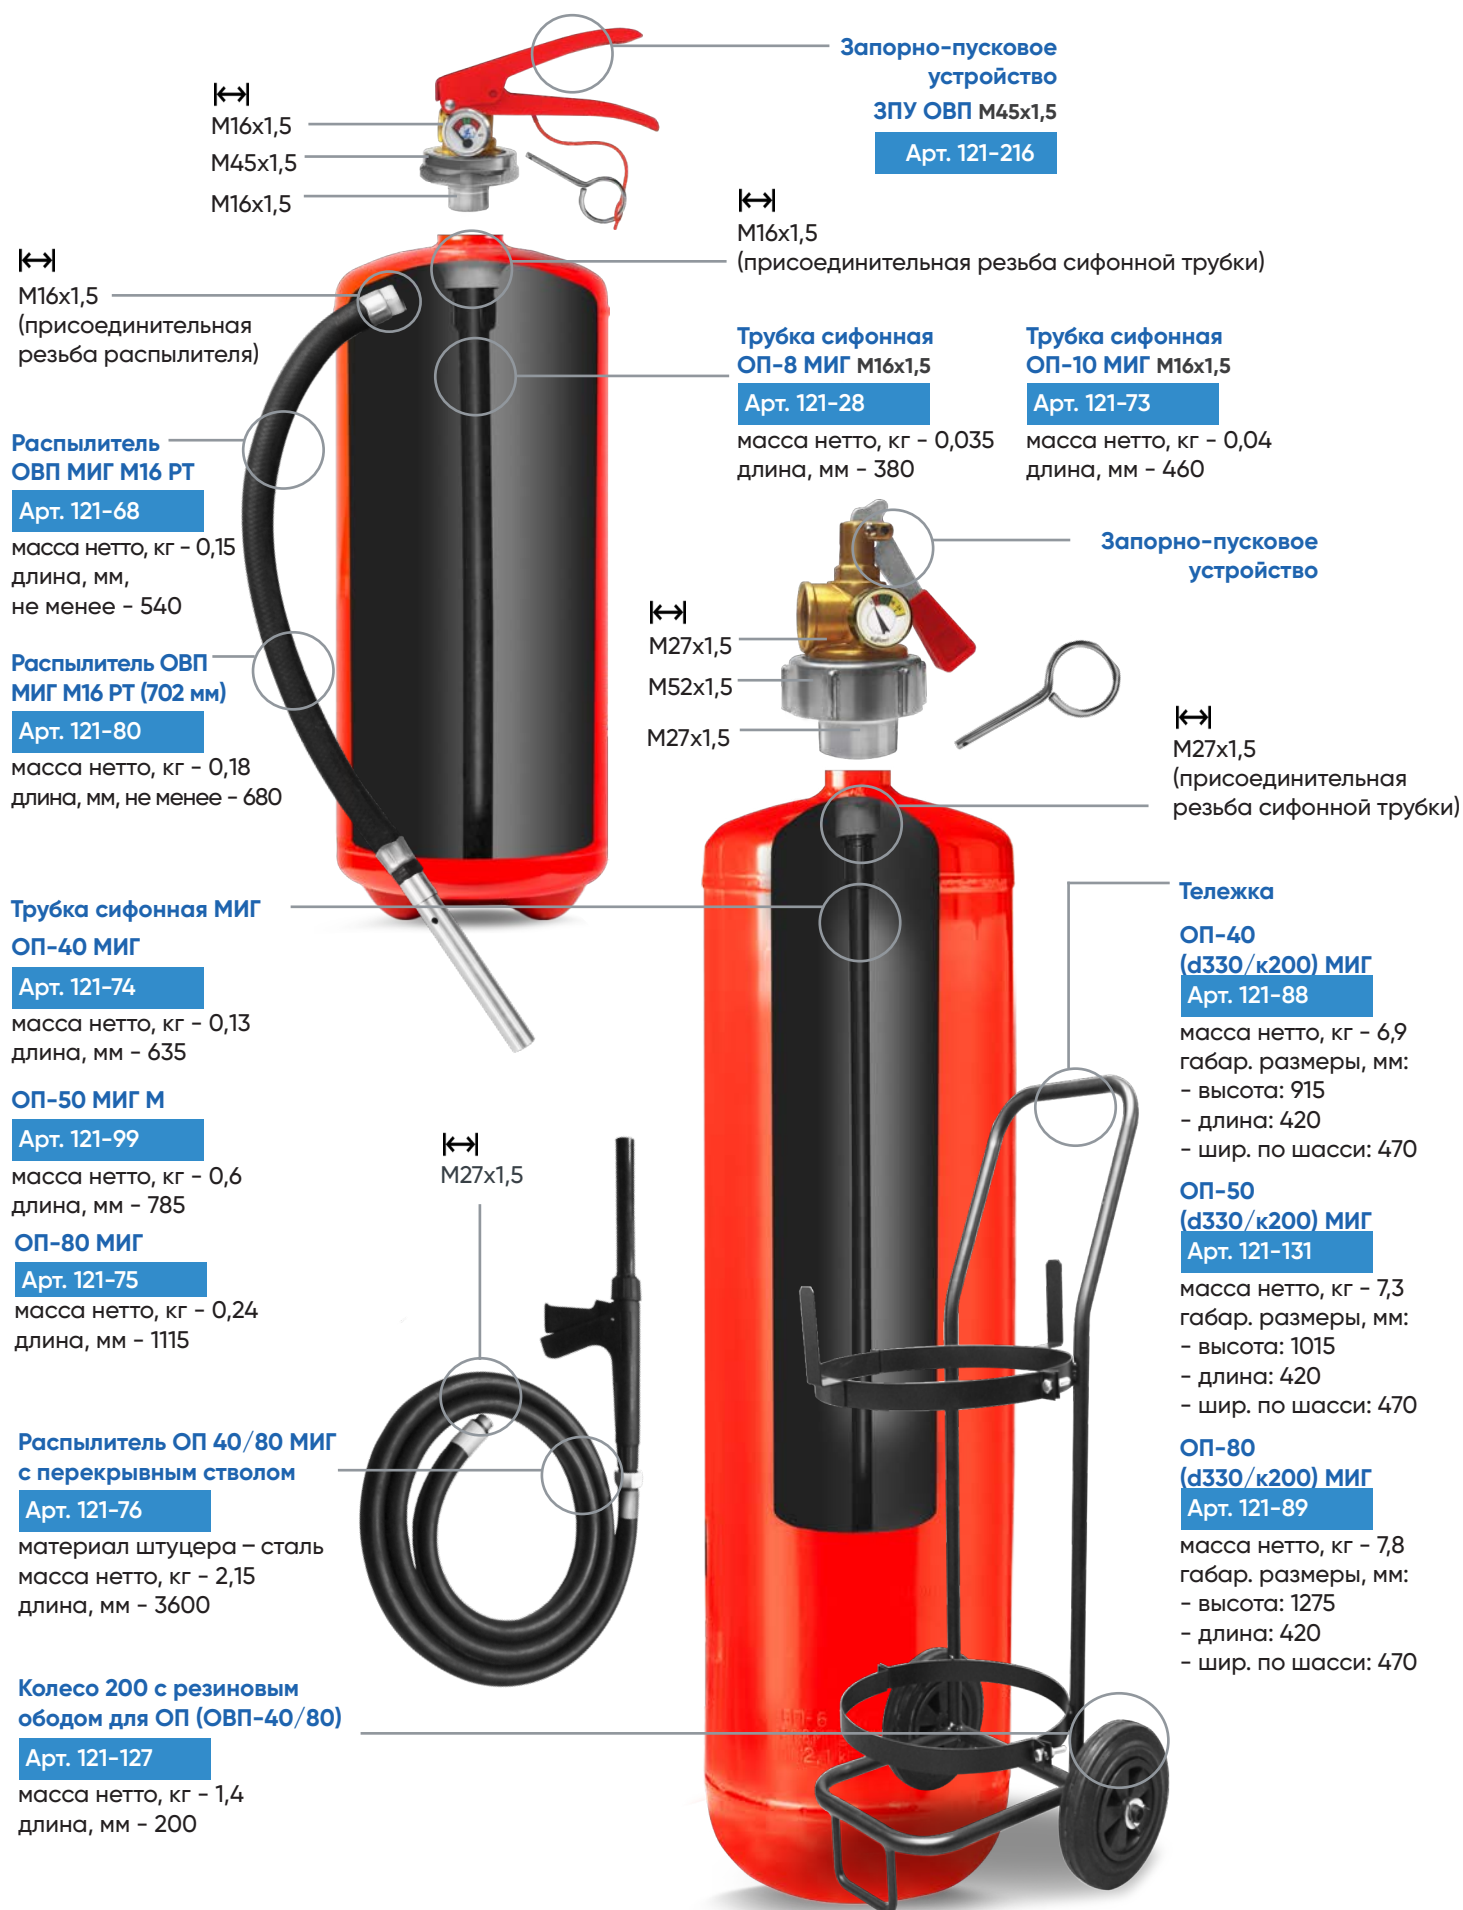



ОП-1 (з) МИГ, ОП-2 (з) МИГ, ОП-3 (з) МИГ

Чек на ЗПУ огнетушителя

Арт. 121-30

масса нетто, кг - 0,012
диаметр, мм - 4,0Запорно-пусковое
устройствоКольцо уплотнительное
для ЗПУ МИГ

Арт. 121-09

масса нетто, кг - 0,0006
внутренний диаметр, мм - 27,5

↔

M14x1,5

M10x1

Tr30x3

M16x1,0

ЗПУ МИГ
(Tr30x3/M14)

пластик с индикатором

Арт. 121-64

масса нетто, кг - 0,165

Сопло МИГ М14

Арт. 121-15

масса нетто, кг - 0,0055



Огнетушащий порошок «ВЕКСОН-АВС 25»

Арт. 919-01

Огнетушащий порошок «ВЕКСОН-АВС 50»

Арт. 919-02



Клапан

↔

M16x1,0

присоединительная
резьба сифонной
трубки

Трубка сифонная

ОП-1 МИГ M16x1,0

Арт. 121-100

масса нетто, кг - 0,013
длина, мм - 125

ОП-1 МИГ M16x1,0

Арт. 121-101

масса нетто, кг - 0,013
длина, мм - 125


ОП-2 МИГ M16x1,0

Арт. 121-32

масса нетто, кг - 0,025
длина, мм - 245

ОП-3 МИГ M16x1,0

Арт. 121-19

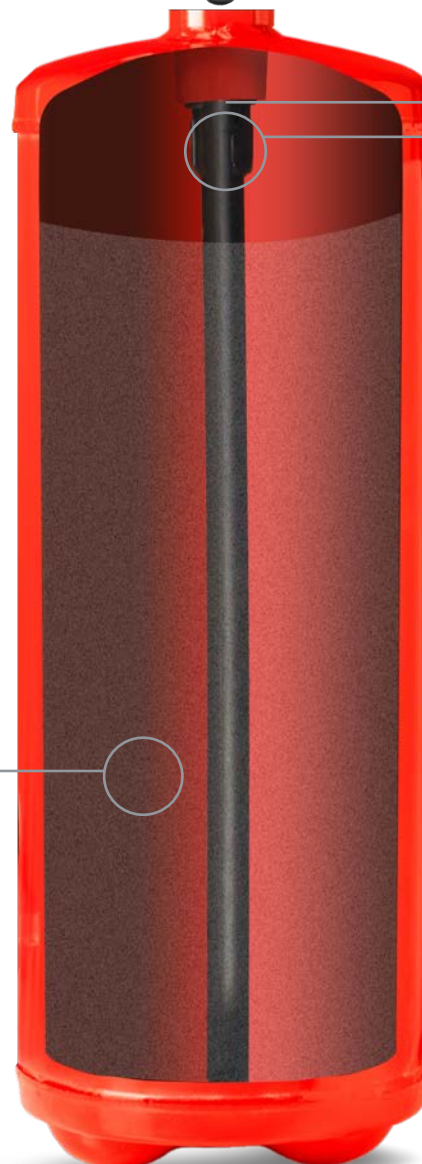масса нетто, кг - 0,018
длина, мм - 200

ОП-4(з) МИГ, ОП-5 (з) МИГ, ОП-6 (з) МИГ, ОП-8 (з) МИГ, ОП-9 (з) МИГ, ОП-10 (з) МИГ

Запорно-пусковое устройство

↔
М14х1,5
(присоединительная
резьба распылителя)

Распылитель МИГ М14 РТ М14х1,5

Арт. 121-11
материал
штуцера – полиамид
масса нетто, кг – 0,17
длина, мм, не менее – 462

МИГ М14 МРТ М14х1,5

Арт. 121-12
материал штуцера – сталь
масса нетто, кг – 0,17
длина, мм, не менее – 462

Кольцо уплотнительное для ЗПУ МИГ

Арт. 121-09
масса нетто, кг – 0,0006
внутренний диаметр, мм – 27,5

Клапан

↔
М16х1,0
М16х1,5
(присоединительная резьба
сифонной трубки)

Трубка сифонная

ОП-4 МИГ М16х1,0

Арт. 121-21
масса нетто, кг – 0,024
длина, мм – 275

ОП-5 МИГ М16х1,0

Арт. 121-23
масса нетто, кг – 0,03
длина, мм – 345

Чека на ЗПУ огнетушителя

Арт. 121-30

масса нетто, кг – 0,012
длина, мм – 4,0



ЗПУ МИГ (Tr30x3/М14) пластик с индикатором

Арт. 121-61

масса нетто, кг – 0,205

Трубка сифонная

ОП-6 МИГ М16х1,0

Арт. 121-25
масса нетто, кг – 0,037
длина, мм – 410

ОП-8 МИГ М16х1,0

Арт. 121-27
масса нетто, кг – 0,035
длина, мм – 380

ОП-9 МИГ М16х1,0


Арт. 121-108
масса нетто, кг – 0,039
длина, мм – 420

ОП-10 МИГ М16х1,0

Арт. 121-109
масса нетто, кг – 0,04
длина, мм – 460

**ЗПУ МИГ 40М
(М52х2/М27 внутрь/М10) коромысло****Арт. 121-41**

масса нетто, кг – 0,485

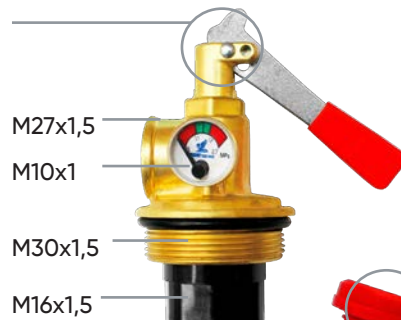**Чека на ЗПУ огнетушителя****Арт. 121-30**масса нетто, кг – 0,012
длина, мм – 4,0**Распылитель ОП 40/80 МИГ
с перекрывным стволом****Арт. 121-76**материал штуцера – сталь
масса нетто, кг – 2,15
длина, мм – 3600↔
М27х1,5↔
М27х1,5**Распылитель ОП 40/80 МИГ****Арт. 121-66**материал штуцера – сталь
масса нетто, кг – 2,2
длина, мм – 3100**Колесо 200 с резиновым
ободом для ОП (ОВП-40/80)****Арт. 121-127**масса нетто, кг – 1,4
длина, мм – 200**Штуцер заправочный для ОП МИГ
мет. М30х1,5****Арт. 121-177**


масса нетто, кг – 0,13

**Штуцер заправочный для ОП МИГ
мет. Tr30x3****Арт. 121-179**


масса нетто, кг – 0,02



М27х1,5

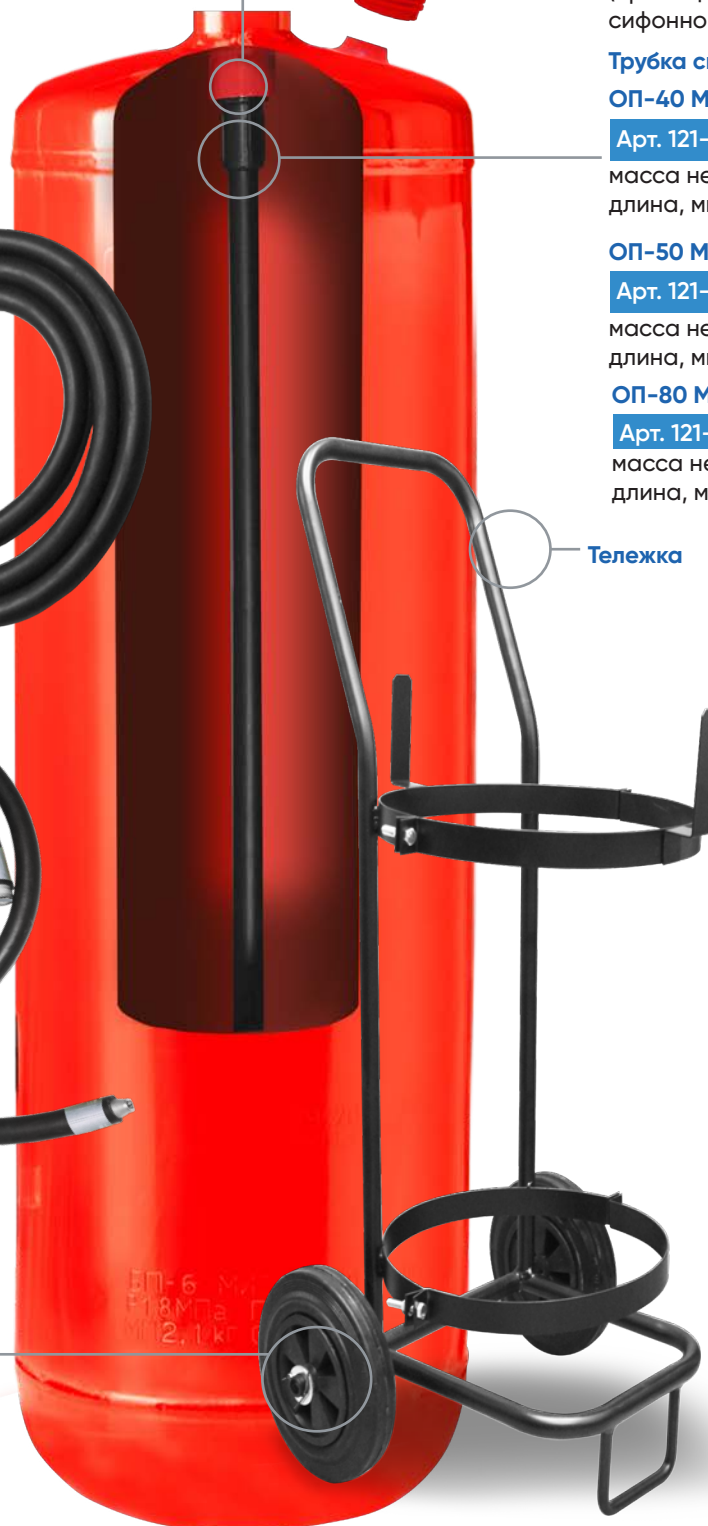(присоединительная резьба
сифонной трубки)**Трубка сифонная МИГ****ОП-40 МИГ****Арт. 121-74**масса нетто, кг – 0,13
длина, мм – 635**ОП-50 МИГ М****Арт. 121-99**масса нетто, кг – 0,6
длина, мм – 785**ОП-80 МИГ****Арт. 121-75**масса нетто, кг – 0,24
длина, мм – 1115**Тележка****ОП-25
ОП-40****(d330/к200) МИГ
Арт. 121-88**масса нетто, кг – 6,9
габар. размеры, мм:
– высота: 915
– длина: 420
– шир. по шасси: 470**ОП-50****(d330/к200) МИГ
Арт. 121-131**масса нетто, кг – 7,3
габар. размеры, мм:
– высота: 1015
– длина: 420
– шир. по шасси: 470**ОП-80****(d330/к200) МИГ
Арт. 121-89**масса нетто, кг – 7,8
габар. размеры, мм:
– высота: 1275
– длина: 420
– шир. по шасси: 470**ОП-100****(d374/к200) МИГ
Арт. 121-132**масса нетто, кг – 10
габар. размеры, мм:
– высота: 1420
– длина: 485
– шир. по шасси: 510

ОУ-1 ИНЕЙ, ОУ-2 ИНЕЙ, ОУ-3 ИНЕЙ, ОУ-5 ИНЕЙ

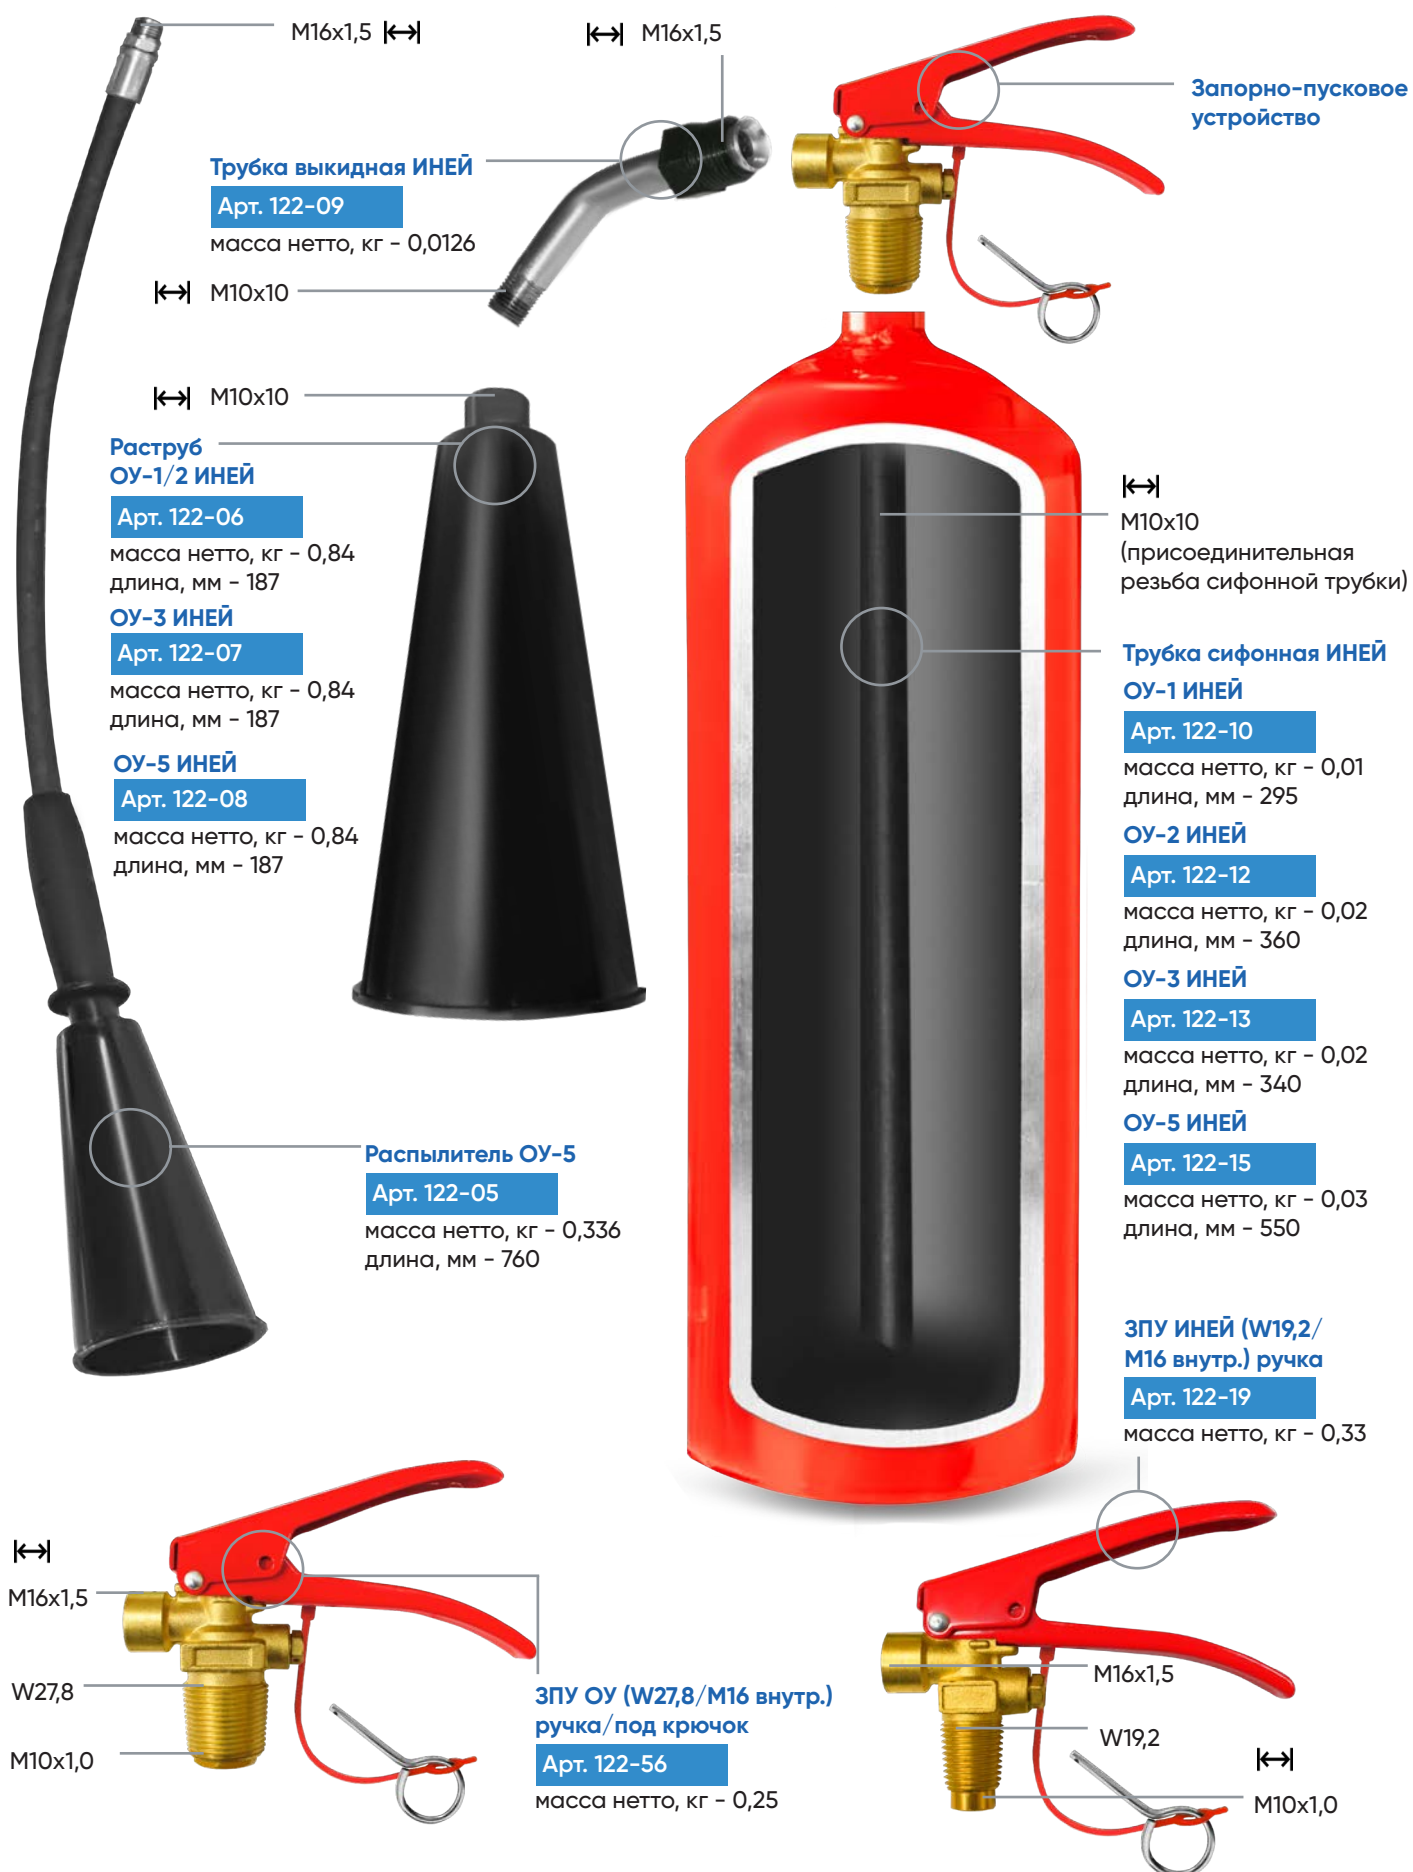

ОУ-6(з) ИНЕЙ, ОУ-7 (з) ИНЕЙ (ОУ-10 ИНЕЙ, ОГНЕТУШИТЕЛИ, ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 2018 Г.)




ОУ-15 ИНЕЙ (ОУ-10 ИНЕЙ, ОГNETУШИТЕЛИ, ВЫПУЩЕННЫЕ ПОСЛЕ 2018 Г.)



ОУ-10/ОУ-15

ОУ-25 ИНЕЙ, ОУ-50 ИНЕЙ

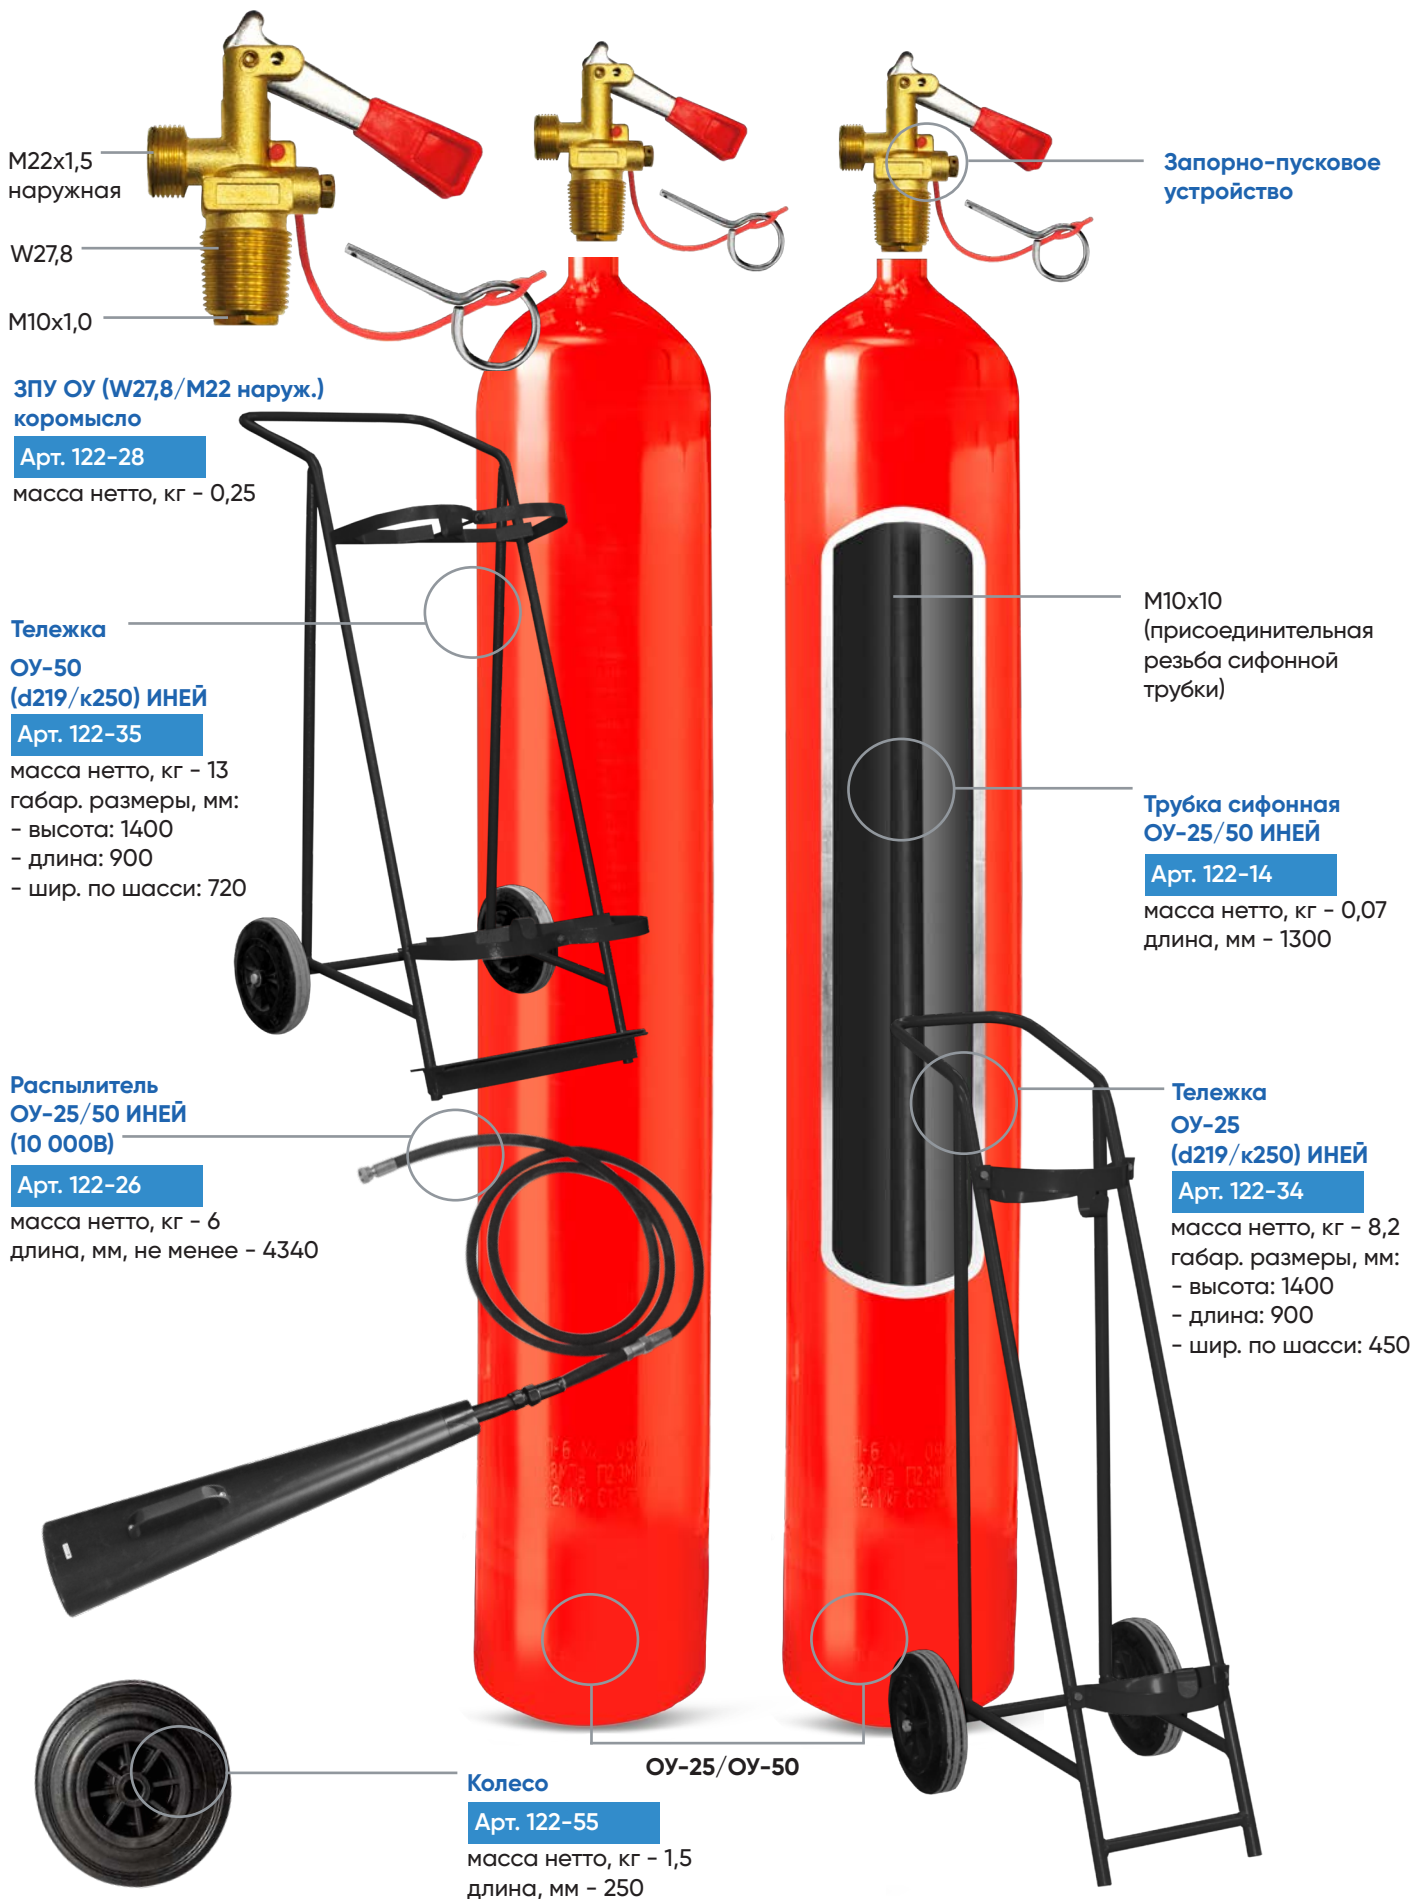

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ФИРМЕННОГО РЕМОНТА

Возвратить потребителю безопасный и качественный огнетушитель, обладающий установленной действующими нормативами огнетушащей способностью. Ремонт огнетушителей – это ответственный, сложный процесс, требующий наличия технологий и оборудования, знаний и опыта людей. Ответственность за работоспособность и безопасность огнетушителя после ремонта и перезарядки несет лицо (организация), осуществившее эти работы.





Более 20 лет процесс ремонта огнетушителей на «Пожтехнике» осуществляется в соответствии с СТО 01/2019 в заводских условиях подготовленными и опытными специалистами. Важнейшим экологическим аспектом при фирменном ремонте является утилизация заводом отходов в соответствии с жесткими требованиями действующего законодательства

КАЖДЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ОГNETУШИТЕЛЬ ИМЕЕТ

1

Проверенный
безопасный корпус

2

Соответствует требованиям
СТБ 11.13.04, СТБ 11.13.10,
ГОСТ Р 51017, ГОСТ Р 51057

3

Заводскую гарантию
на выполненные работы
в течение 4-х лет, а также
срок до следующей пере-
зарядки – через 5 лет

4

Дубликат паспорта
с отметкой о приемке ОТК
завода, ФИО ответственного за приемку









**В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИРМЕННОГО РЕМОНТА ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ
ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ ОГNETУШИТЕЛЬ ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**

Общий перечень работ для всех видов огнетушителей МИГ и ИНЕЙ:

- разборка
- диагностика/испытания

- сборка
- оформление дубликата паспорта

Категория износа	Порошковый огнетушитель	Углекислотный огнетушитель
1	 • Перезарядка огнетушителя в течение гарантийного срока согласно паспорта	 • Перезарядка огнетушителя в течение гарантийного срока согласно паспорта
2	 • Замена ОТВ Огнетушащий порошок ВЕКСОН ABC-25 или VEKSON ABC-50 EN615 (в зависимости от исполнения)  • зарядка осушенным азотом  • Ремонт ЗПУ • Испытание корпуса огнетушителя  • Зачистка + окрашивание корпуса полимерным покрытием	 • Замена ОТВ Высший сорт диоксида углерода по ГОСТ 8050  • Ремонт ЗПУ  • Зачистка + окрашивание корпуса полимерным покрытием  • Пересвидетельствование корпуса огнетушителя
3	 • Замена ОТВ Огнетушащий порошок ВЕКСОН ABC-25 или VEKSON ABC-50 EN615 (в зависимости от исполнения)  • зарядка осушенным азотом  • Замена ЗПУ + сифонной трубки • замена индикатора  • Замена распылителя либо сопла  • Испытание корпуса огнетушителя  • Зачистка + окрашивание корпуса полимерным покрытием  • + для передвижных огнетушителей: • Ремонт тележки, шасси, колес, ручки держателя	 • Замена ОТВ Высший сорт диоксида углерода по ГОСТ 8050  • Замена ЗПУ + сифонной трубки  • Освидетельствование корпуса огнетушителя  • Зачистка + окрашивание корпуса полимерным покрытием  • Комплектация новым распылителем (раструбом)  • + для передвижных огнетушителей: • Ремонт тележки, шасси, колес, ручки держателя

Категория износа	Порошковый огнетушитель	Углекислотный огнетушитель
4	 • Замена ОТВ - Огнетушащий порошок ВЕКСОН ABC-25 или VEKSON ABC-50 EN615 (в зависимости от исполнения) • зарядка осушенным азотом	 • Замена ОТВ - Высший сорт диоксида углерода по ГОСТ 8050
	 • Замена ЗПУ + сифонной трубки • замена индикатора	 • Замена ЗПУ + сифонной трубки
	 • Замена распылителя либо сопла	 • Замена раструба, выкидной трубки или распылителя
	 • Замена корпуса	 • Замена корпуса огнетушителя
	 + для переносных огнетушителей: • Комплектование кронштейном	 • Зачистка + окрашивание корпуса полимерным покрытием
	 + для передвижных огнетушителей: • Замена тележки, шасси, колес, ручки держателя	 + для переносных огнетушителей: • Комплектование кронштейном (по согласованию с заказчиком)
5	 • Полная замена всех комплектующих: (TRADE INN) - замена порошка (ОТВ); - замена корпуса огнетушителя; - замена ЗПУ + сифонной трубки, замена индикатора; - замена распылителя либо сопла; - замена шасси, колес, ручки держателя (для передвижных); - комплектация кронштейном (по согласованию с заказчиком)	 • Полная замена всех комплектующих: (TRADE INN) - замена двуокиси углерода (ОТВ); - замена баллона; - замена ЗПУ + сифонной трубки; - замена распылителя, трубки выкидной, замена раструба; - замена шасси, колес, ручки держателя (для передвижных); - комплектация кронштейном (по согласованию с заказчиком)
	 • Утилизация	 • Утилизация

СОЗДАЕМ РАДИ ЖИЗНИ





ЭКСПОРТ
+375 (29) 668 22 77

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
8 (800) 555 77 22
звонок бесплатный

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
+375 (29) 667 22 77



ptc01.com



ptc01.ru



fire.by